

LKRA-VPA 125K-11-FI-FA-E15

Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de metal, con freno 'stop-fix', rueda, con banda de rodadura de goma maciza y núcleo de material sintético, con placa anti-hilos de acero

EAN 4047526226923

ID 226928

Partida arancelaria 83022000



Soporte: serie LKRA

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VPA

- banda de rodadura: goma maciza de alta calidad, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad o polipropileno en variante conductora de electricidad «-EL», resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		100 kg
Capacidad de carga (estática)		250 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		161 mm
Medida interior del tubo		35–40 mm
Voladizo (F)		40 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		0.9 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗



Dureza de banda de rodadura

 80 Shore A

Resistencia a la rodadura



 buena

Resistencia al desgaste

 suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha

 muy buena

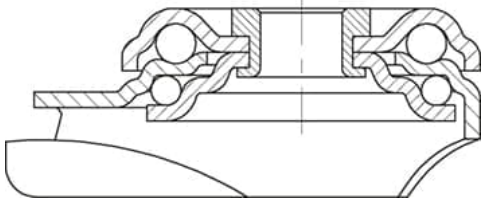

Referencias de productos



**Rueda giratoria correspondiente LKRA-VPA 125K-
11-FA-E15**



Rueda utilizada VPA 125/8K