

LK-PO 100R-3

Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada, rueda de poliamida

EAN 4047526264871

ID 264879

Partida arancelaria 87169090



SopORTE: serie LK

- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO

- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	100 mm
Ancho de rueda	37 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	280 kg
Capacidad de carga (estática)	700 kg
Tipo de rodamiento	cojinete de agujas
Altura total (H)	130 mm
Dimensión de platina	140 x 110 mm
Distancia entre taladros	105 x 75–80 mm
Ø taladro	11 mm
Voladizo (F)	45 mm
Resistencia mín. a la temperatura	-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura	70 °C
Dureza de banda de rodadura	70 Shore D
Peso unitario	1.1 kg
No deja huellas	✓
No decolora al contacto	✓
Antiestático	✗
Conductoras de electricidad	✗
Resistente a la corrosión	✗
Resistente a altas temperaturas	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis	✗
Apropiado para autoclaves	✗
Apto para lavadoras	✗



Dureza de banda de rodadura

70 Shore D

Resistencia a la rodadura



excelente

Resistencia al desgaste

buenas

Protección del suelo/ruido durante la marcha

satisfactoria

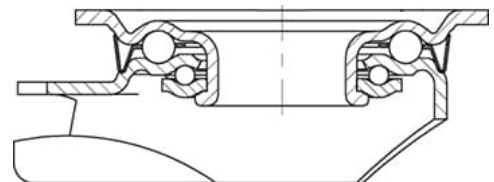

Referencias de productos



Freno estándar asociado LK-PO 100R-3-FI



Rueda fija correspondiente BK-PO 100R-3



Rueda utilizada PO 100/15R