

LH-GTH 125K-1

Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de fundición

EAN 4047526267049

ID 267047

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie LH

- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a **cuatro cojinetes endurecidos con forma especial**

Rueda: serie GTH

- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: fundición gris robusta, lacado, color plata

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	125 mm
Ancho de rueda	40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	550 kg
Capacidad de carga (estática)	1,375 kg
Tipo de rodamiento	cojinete a bolas
Altura total (H)	165 mm
Dimensión de platina	100 x 85 mm
Distancia entre taladros	80 x 60 mm
Ø taladro	9 mm
Voladizo (F)	45 mm
Resistencia mín. a la temperatura	-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura	70 °C
Dureza de banda de rodadura	92 Shore A
Peso unitario	2.8 kg
No deja huellas	✓
No decolora al contacto	✓
Antiestático	✗
Conductoras de electricidad	✗
Resistente a la corrosión	✗
Resistente a altas temperaturas	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis	✗
Apropiado para autoclaves	✗



Dureza de banda de rodadura

92 Shore A

Resistencia a la rodadura



muy buena

Resistencia al desgaste

excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha

buenas

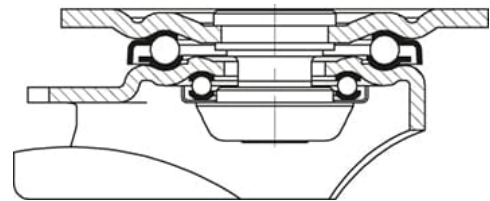

Referencias de productos



Freno estándar asociado LH-GTH 125K-1-FI



Rueda fija correspondiente BH-GTH 125K-1



Rueda utilizada GTH 125/15K