

LKRA-VPA 80K-GS12

Rueda doméstica, con agujero pasante, con espiga roscada, rueda, con banda de rodadura de goma maciza y núcleo de material sintético

EAN 4047526304232

ID 304238

Partida arancelaria 83022000



Soporte: serie LKRA

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VPA

- banda de rodadura: goma maciza de alta calidad, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad o polipropileno en variante conductora de electricidad «-EL», resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C

Datos técnicos:

| | | |
|---|---|------------------|
| ∅ de rueda (D) | ⊕ | 80 mm |
| Ancho de rueda | ⊥ | 25 mm |
| Capacidad de carga a 3 km/h | ⊞ | 80 kg |
| Capacidad de carga (estática) | ⊞ | 200 kg |
| Tipo de rodamiento | ⊙ | cojinete a bolas |
| Altura total (H) | ∅ | 108 mm |
| Longitud de espiga | ⊥ | 30 mm |
| Rosca | | M12 |
| Voladizo (F) | ⊞ | 40 mm |
| Resistencia mín. a la temperatura | | -20 °C |
| Resistencia máx. a la temperatura | | 60 °C |
| Dureza de banda de rodadura | | 80 Shore A |
| Peso unitario | ⊞ | 0.5 kg |
| No deja huellas | | ✓ |
| No decolora al contacto | | ✓ |
| Antiestático | ⊞ | ✗ |
| Conductoras de electricidad | ⊞ | ✗ |
| Resistente a la corrosión | | ✗ |
| Resistente a altas temperaturas | ⊞ | ✗ |
| Banda de rodadura estable a la hidrólisis | | ✗ |
| Apropiado para autoclaves | | ✗ |
| Apto para lavadoras | | ✗ |



Dureza de banda de rodadura

■ ■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

Resistencia a la rodadura



■ ■ ■ ■ □ □ buena

Resistencia al desgaste

■ □ □ □ □ □ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha

■ ■ ■ ■ ■ □ muy buena

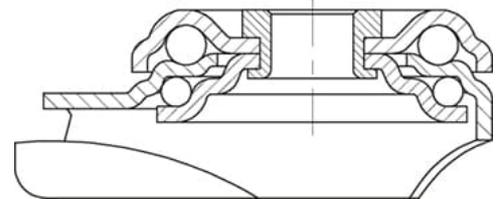

Referencias de productos



Freno estándar asociado LKRA-VPA 80K-FI-GS12



Rueda fija correspondiente BKRA-VPA 80K



Rueda utilizada VPA 80/8K