

LK-RD 162R-ST-FA

Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada, con freno 'stop-top', rueda, con banda de rodadura de goma maciza de dos componentes 'Blickle Comfort', con núcleo de chapa de acero, con placa anti-hilos de acero

EAN 4047526069773

ID 37739

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie LK

- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie RD

- banda de rodadura: goma maciza de dos componentes «Blickle Comfort», dureza 65 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:

- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	☉	160 mm
Ancho de rueda	∟	40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	⚖	225 kg
Capacidad de carga (estática)	⚖	565 kg
Tipo de rodamiento	☉	cojinete de agujas
Altura total (H)	∅	202 mm
Dimensión de platina	📏	140 x 110 mm
Distancia entre taladros	📏	105 x 75–80 mm
Ø taladro	🔪	11 mm
Voladizo (F)	📏	60 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario	📏	3.6 kg
No deja huellas	✗	
No decolora al contacto	✗	
Antiestático	🔌	✗
Conductoras de electricidad	🔌	✗
Resistente a la corrosión	✗	
Resistente a altas temperaturas	🔥	✗



Dureza de banda de rodadura

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

Resistencia a la rodadura



■ ■ ■ ■ □ □ buena

Resistencia al desgaste

■ ■ ■ □ □ □ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha

■ ■ ■ ■ ■ □ muy buena

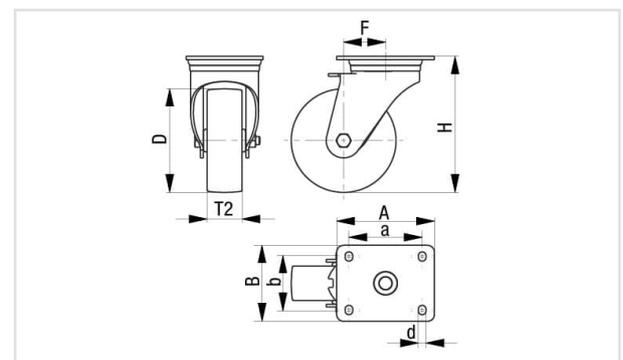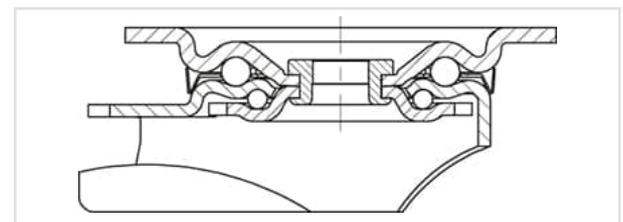

Banda de rodadura estable a la hidrólisis	×
Apropiado para autoclaves	×
Apto para lavadoras	×

Referencias de productos



Rueda fija correspondiente BH-RD 162R-FA



Rueda giratoria correspondiente LK-RD 162R-FA



Rueda utilizada RD 162/20R