

## LE-VPP 160R-FI-SG

**Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable, con freno 'stop-fix', rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de material sintético, gris que no deja huellas**

EAN 4047526387471

ID 387472

Partida arancelaria 87169090



### Soporte: serie LE

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

### Rueda: serie VPP

- banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

### Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C

### Datos técnicos:

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Ø de rueda (D)                            | 160 mm             |
| Ancho de rueda                            | 40 mm              |
| Capacidad de carga a 4 km/h               | 135 kg             |
| Capacidad de carga (estática)             | 340 kg             |
| Tipo de rodamiento                        | cojinete de agujas |
| Altura total (H)                          | 195 mm             |
| Dimensión de platina                      | 140 x 110 mm       |
| Distancia entre taladros                  | 105 x 75-80 mm     |
| Ø taladro                                 | 11 mm              |
| Voladizo (F)                              | 48 mm              |
| Resistencia mín. a la temperatura         | -20 °C             |
| Resistencia máx. a la temperatura         | 60 °C              |
| Dureza de banda de rodadura               | 80 Shore A         |
| Peso unitario                             | 2.4 kg             |
| No deja huellas                           | ✓                  |
| No decolora al contacto                   | ✓                  |
| Antiestático                              | ✗                  |
| Conductoras de electricidad               | ✗                  |
| Resistente a la corrosión                 | ✗                  |
| Resistente a altas temperaturas           | ✗                  |
| Banda de rodadura estable a la hidrólisis | ✗                  |
| Apropiado para autoclaves                 | ✗                  |
| Apto para lavadoras                       | ✗                  |



### Dureza de banda de rodadura

80 Shore A

### Resistencia a la rodadura



satisfactoria

### Resistencia al desgaste

suficiente

### Protección del suelo/ruido durante la marcha

muy buena

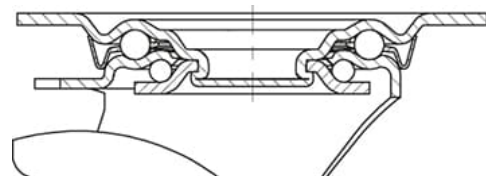

## Referencias de productos



**Rueda fija correspondiente B-VPP 160R-SG**



**Rueda giratoria correspondiente LE-VPP 160R-SG**



**Rueda utilizada VPP 160/20R-SG**