

## LE-PPN 80G

**Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable, Rueda de polipropileno**

EAN 4047526453527

ID 453522

Partida arancelaria 87169090



**Soporte:** serie LE

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

**Rueda:** serie PPN

- polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 60 Shore D, color blanco natural

**Otras propiedades:**

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C

**Datos técnicos:**

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| Ø de rueda (D)                            | ⊕ | 80 mm          |
| Ancho de rueda                            | ⊥ | 32 mm          |
| Capacidad de carga a 4 km/h               | ⊞ | 120 kg         |
| Capacidad de carga (estática)             | ⊞ | 300 kg         |
| Tipo de rodamiento                        | ⊙ | casquillo liso |
| Altura total (H)                          | ⊘ | 102 mm         |
| Dimensión de platina                      | ⊞ | 100 x 85 mm    |
| Distancia entre taladros                  | ⊞ | 80 x 60 mm     |
| Ø taladro                                 | ⊕ | 9 mm           |
| Voladizo (F)                              | ⊞ | 38 mm          |
| Resistencia mín. a la temperatura         |   | -20 °C         |
| Resistencia máx. a la temperatura         |   | 60 °C          |
| Dureza de banda de rodadura               |   | 60 Shore D     |
| Peso unitario                             | ⊞ | 0.5 kg         |
| No deja huellas                           |   | ✓              |
| No decolora al contacto                   |   | ✓              |
| Antiestático                              | ⊞ | ✗              |
| Conductoras de electricidad               | ⊞ | ✗              |
| Resistente a la corrosión                 |   | ✗              |
| Resistente a altas temperaturas           | ⊞ | ✗              |
| Banda de rodadura estable a la hidrólisis |   | ✗              |
| Apropiado para autoclaves                 |   | ✗              |
| Apto para lavadoras                       |   | ✗              |



**Dureza de banda de rodadura**

60 Shore D

**Resistencia a la rodadura**



muy buena

**Resistencia al desgaste**

satisfactoria

**Protección del suelo/ruido durante la marcha**

satisfactoria

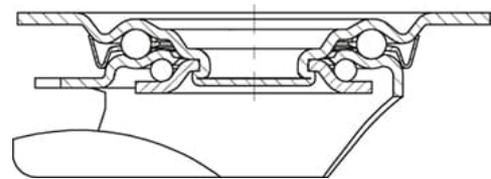

## Referencias de productos



**Freno estándar asociado LE-PPN 80G-FI**



**Rueda fija correspondiente B-PPN 80G**



**Rueda utilizada PPN 80/12G**