

RK-HTH 080x030/32x12-30-Z

Rueda para carretillas elevadoras, con banda de rodadura de poliuretano
Blickle Extrathane®, con núcleo de acero, sin cojinete a bol as

EAN 4047526463267

ID 463265

Partida arancelaria 87169090



Bandaje / banda de rodadura:

- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
- baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núcleo

Núcleo:

- metal

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	☉	80 mm
Ancho de rueda	∩	30 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	♁	260 kg
Capacidad de carga (estática)	♁	650 kg
Alojamiento de cojinete (S)	☉	32 mm
Juego de cojinete (t)	☉	12 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario	♁	0.5 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático	☉	✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd		✗
Conductoras de electricidad	☉	✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas	♁	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗



Dureza de banda de rodadura

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Resistencia a la rodadura


■ ■ ■ ■ ■ □ muy buena

Resistencia al desgaste

■ ■ ■ ■ ■ ■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha

■ ■ ■ ■ □ □ buena

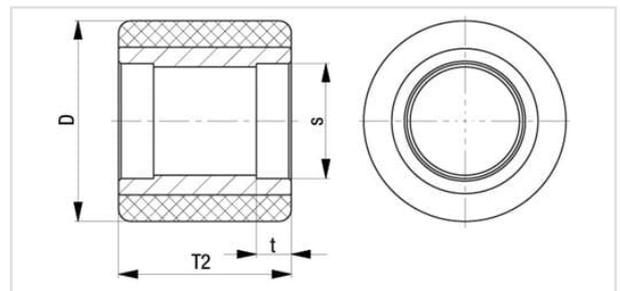

Referencias de productos



Rueda asociada (cojinete a bolas) HTH 80x30/12-27K