

## LO-SETH 200K-ST

**Rueda giratoria de acero soldado para carga pesada, con freno 'stop-top', rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de acero soldado**

EAN 4047526051754

ID 51755

Partida arancelaria 87169090



### SopORTE: serie LO

- construcción robusta de acero soldado, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- reforzado adicionalmente por **cuatro cojinetes endurecidos con forma especial**
- vástago central soldado, muy estable, atornillado y fijado
- cabeza giratoria sellada mediante construcción de laberinto
- engrasador

### Rueda: serie SETH

- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: chapa de acero de pared gruesa, triple soldadura, con cubo de tubo de acero, lacado, color plata

### Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

### Datos técnicos:

|                                           |   |                  |
|-------------------------------------------|---|------------------|
| Ø de rueda (D)                            | ☉ | 200 mm           |
| Ancho de rueda                            | ⊥ | 50 mm            |
| Capacidad de carga a 4 km/h               | ⬆ | 1,000 kg         |
| Capacidad de carga (estática)             | ⬆ | 2,500 kg         |
| Tipo de rodamiento                        | ☉ | cojinete a bolas |
| Altura total (H)                          | ⌀ | 245 mm           |
| Dimensión de platina                      | ☐ | 140 x 110 mm     |
| Distancia entre taladros                  | ⊔ | 105 x 75–80 mm   |
| Ø taladro                                 | ⌀ | 11 mm            |
| Voladizo (F)                              | ☞ | 60 mm            |
| Resistencia mín. a la temperatura         |   | -20 °C           |
| Resistencia máx. a la temperatura         |   | 70 °C            |
| Dureza de banda de rodadura               |   | 92 Shore A       |
| Peso unitario                             | ⚖ | 5.9 kg           |
| No deja huellas                           | ✓ |                  |
| No decolora al contacto                   | ✓ |                  |
| Antiestático                              | ⚡ | ×                |
| Conductoras de electricidad               | ⚡ | ×                |
| Resistente a la corrosión                 |   | ×                |
| Resistente a altas temperaturas           | ⚡ | ×                |
| Banda de rodadura estable a la hidrólisis |   | ×                |



### Dureza de banda de rodadura

■■■■■□ 92 Shore A

### Resistencia a la rodadura



■■■■■□ muy buena

### Resistencia al desgaste

■■■■■□ excelente

### Protección del suelo/ruido durante la marcha

■■■■■□ buena

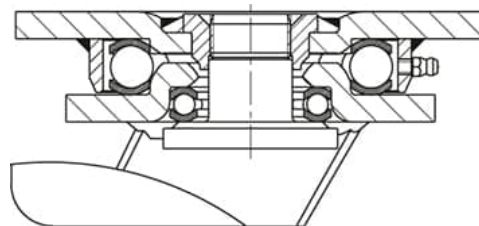

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Apropiado para autoclaves | × |
| Apto para lavadoras       | × |

## Referencias de productos



**Rueda fija correspondiente BO-SETH 200K**



**Rueda giratoria correspondiente LO-SETH 200K**



**Rueda utilizada SETH 200/20K**