

LER-PO 80G

Rueda giratoria de chapa de acero, con agujero pasante, rueda de poliamida

EAN 4047526556341

ID 556340

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie LER

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO

- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	☞	80 mm
Ancho de rueda	⏏	32 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	⚖	150 kg
Capacidad de carga (estática)	⚖	375 kg
Tipo de rodamiento	☉	casquillo liso
Altura total (H)	⏏	102 mm
Ø Platina	⚙	70 mm
Agujero pasante	👁	13 mm
Voladizo (F)	⚙	38 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario	⚖	0.5 kg
No deja huellas	✓	
No decolora al contacto	✓	
Antiestático	⚡	×
Conductoras de electricidad	⚡	×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas	🔥	×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×



Dureza de banda de rodadura

■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura



■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste

■■■■■ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha

■■■■■ satisfactoria

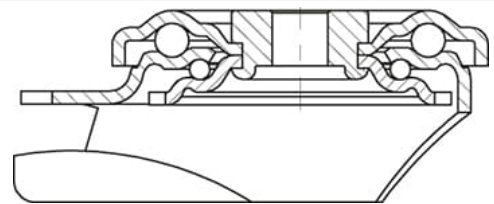

Referencias de productos



Freno estándar asociado LER-PO 80G-FI



Rueda utilizada PO 80/12G