

LSFE-SE 252K

Rueda giratoria de acero soldado para carga pesada, con muelle de poliuretano, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de acero

EAN 4047526046477

ID 615484

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie LSFE

- construcción de acero soldado especialmente robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre de Cr6
- extraordinarias propiedades amortiguadoras gracias a muelle elastomérico
- basculante libre de mantenimiento
- cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza giratoria
- vástago central soldado, muy estable, atornillado y fijado
- protegido contra agua salpicada y polvo
- engrasador

Rueda: serie SE

- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero de pared gruesa, con cubo de tubo de acero, lacado, color antracita

Otras propiedades:

- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	☉	250 mm
Ancho de rueda	⊥	80 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	⊞	1,000 kg
Capacidad de carga (estática)	⊞	2,500 kg
Tipo de rodamiento	☉	cojinete a bolas
Fuerza final del muelle	≡	700 kg
Tensión previa	≡	100 kg
Recorrido del muelle	⊞	25 mm
Altura total (H)	⊘	315 mm
Dimensión de platina	⊞	175 x 140 mm
Distancia entre taladros	⊞	140 x 105 mm
Ø taladro	⊞	14 mm
Voladizo (F)	⊞	120 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario	⊞	16.7 kg
No deja huellas	✗	
No decolora al contacto	✗	
Antiestático	⊞	✗



Dureza de banda de rodadura

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

Resistencia a la rodadura


■ ■ ■ ■ ■ □ muy buena

Resistencia al desgaste


■ ■ ■ ■ □ □ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha

■ ■ ■ ■ ■ □ muy buena

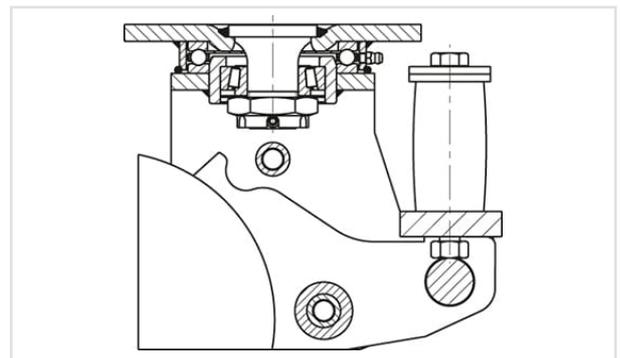

Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

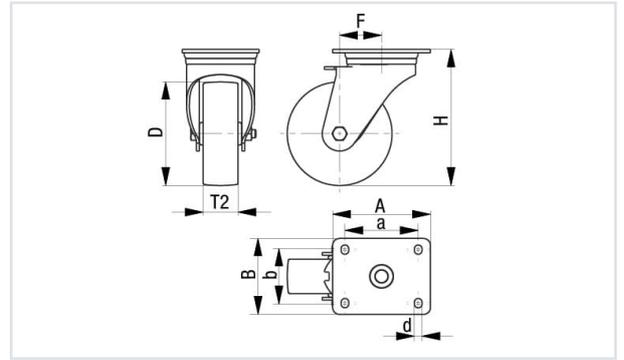

Referencias de productos



Rueda fija correspondiente BSFE-SE 252K



Rueda utilizada SE 252/25K