

## LS-GEV 520K

**Rueda giratoria de acero soldado para carga pesada, cabeza giratoria en versión pesada, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica, con núcleo de fundición**

EAN 4047526627591

ID 627596

Partida arancelaria 87169090



**Soporte:** serie LS

- construcción de acero soldado especialmente robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre de Cr6
- cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza giratoria
- vástago central soldado, muy estable, atornillado y fijado
- protegido contra agua salpicada y polvo
- engrasador

**Rueda:** serie GEV

- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
- núcleo: fundición gris robusta, con engrasador, lacado, color antracita

**Otras propiedades:**

- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
- el núcleo es aproximadamente 4 mm más ancho que el ancho de rueda indicado

**Datos técnicos:**

∅ de rueda (D)	⌀	520 mm
Ancho de rueda	∅	100 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	⊞	1,830 kg
Capacidad de carga (estática)	⊞	4,575 kg
Tipo de rodamiento	⊙	cojinete a bolas
Altura total (H)	⊘	580 mm
Dimensión de platina	⊞	200 x 160 mm
Distancia entre taladros	⊞	160 x 120 mm
∅ taladro	⌀	14 mm
Voladizo (F)	⊞	125 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario	⊞	53.5 kg
No deja huellas	✗	
No decolora al contacto	✗	
Antiestático	⊞	✗
Conductoras de electricidad	⊞	✗
Resistente a la corrosión	✗	
Resistente a altas temperaturas	⊞	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis	✗	



**Dureza de banda de rodadura**

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

**Resistencia a la rodadura**



■ ■ ■ ■ □ muy buena

**Resistencia al desgaste**

■ ■ ■ □ □ buena

**Protección del suelo/ruido durante la marcha**

■ ■ ■ ■ □ muy buena

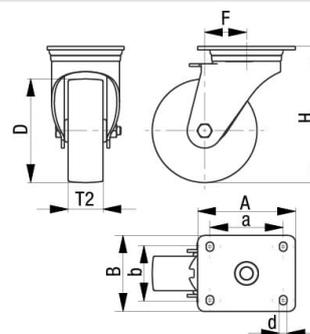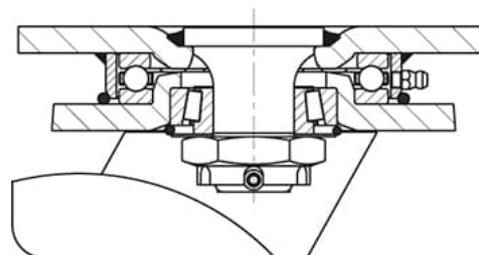

Apropiado para autoclaves	×
Apto para lavadoras	×

## Referencias de productos



**Rueda fija correspondiente BS-GEV 520K**



**Rueda utilizada GEV 520/40K**