

LE-VPP 150G-SG-FA

Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de material sintético, gris que no deja huellas, con placa anti-hielos de acero

EAN 4047526015633

ID 741618

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie LE

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VPP

- banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	150 mm
Ancho de rueda	40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	135 kg
Capacidad de carga (estática)	340 kg
Tipo de rodamiento	casquillo liso
Altura total (H)	190 mm
Dimensión de platina	140 x 110 mm
Distancia entre taladros	105 x 75-80 mm
Ø taladro	11 mm
Voladizo (F)	54 mm
Resistencia mín. a la temperatura	-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura	60 °C
Dureza de banda de rodadura	80 Shore A
Peso unitario	1.9 kg
No deja huellas	✓
No decolora al contacto	✓
Antiestático	✗
Conductoras de electricidad	✗
Resistente a la corrosión	✗
Resistente a altas temperaturas	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis	✗
Apropiado para autoclaves	✗
Apto para lavadoras	✗



Dureza de banda de rodadura

80 Shore A

Resistencia a la rodadura



satisfactoria

Resistencia al desgaste

suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha

muy buena

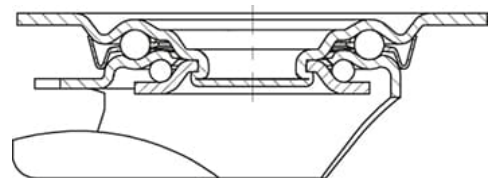

Referencias de productos



Freno estándar asociado LE-VPP 150G-FI-SG-FA



Rueda fija correspondiente B-VPP 150G-SG-FA



Rueda utilizada VPP 150/20G-SG