

LRA-TPA 50KF-FI-E05

Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de metal, con freno 'stop-fix', rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico

EAN 4047526041885

ID 743271

Partida arancelaria 83022000



Soporte: serie LRA

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA

- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata

Otras propiedades:

- con placa anti-hilos de plástico, grande
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Datos técnicos:

∅ de rueda (D)	⊙	50 mm
Ancho de rueda	⊥	19 mm
Capacidad de carga a 3 km/h	⊞	50 kg
Capacidad de carga (estática)	⊞	125 kg
Tipo de rodamiento	⊙	cojinete a bolas (C)
Altura total (H)	⊕	72 mm
Medida interior del tubo	⊙	35–40 mm
ProductDetail.TechnicalData.InnerPipeDimensionSquareTube		29–32 mm
Voladizo (F)	⊞	24 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario	⊞	0.4 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✗
Antiestático	⚡	✗
Conductoras de electricidad	⚡	✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas	⊞	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗



Dureza de banda de rodadura

■ ■ ■ ■ □ □ 85 Shore A

Resistencia a la rodadura



■ ■ ■ ■ □ □ muy buena

Resistencia al desgaste

■ ■ □ □ □ □ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha

■ ■ ■ □ □ □ buena

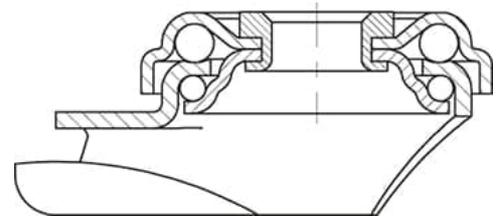

Referencias de productos



Rueda fija correspondiente BRA-TPA 50KF



Rueda giratoria correspondiente LRA-TPA 50KF-E05



Rueda utilizada TPA 50/6KF