

L-POEV 80R-FI-SB-FA

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, con freno 'stop-fix', rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, azul que no deja huellas, con placaanti-hilos de acero

EAN 4047526009458

ID 744564

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie L

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POEV

- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color azul, no deja huellas
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	80 mm
Ancho de rueda	32 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	140 kg
Capacidad de carga (estática)	350 kg
Tipo de rodamiento	cojinete de agujas
Altura total (H)	102 mm
Dimensión de platina	100 x 85 mm
Distancia entre taladros	80 x 60 mm
Ø taladro	9 mm
Voladizo (F)	39 mm
Resistencia mín. a la temperatura	-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura	70 °C
Dureza de banda de rodadura	65 Shore A
Peso unitario	0.7 kg
No deja huellas	✓
No decolora al contacto	✓
Antiestático	✗
Conductoras de electricidad	✗
Resistente a la corrosión	✗
Resistente a altas temperaturas	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis	✗
Apropiado para autoclaves	✗



Dureza de banda de rodadura

65 Shore A

Resistencia a la rodadura



muy buena

Resistencia al desgaste


bueno

Protección del suelo/ruido durante la marcha

muy buena

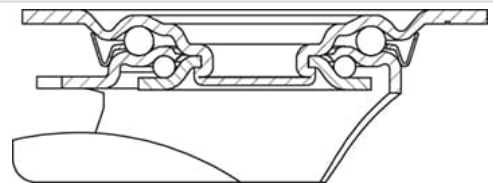

Referencias de productos

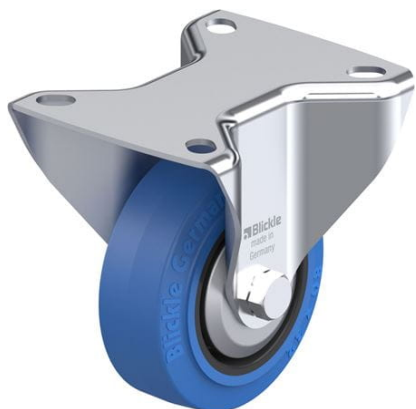

Rueda fija correspondiente B-POEV 80R-SB-FA



Rueda giratoria correspondiente L-POEV 80R-SB-FA



Rueda utilizada POEV 80/12R-SB