

LK-RD 125R-3-VLI-FA

Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada, rueda, con banda de rodadura de goma maciza de dos componentes 'Blickle Comfort', con núcleo de chapa de acero, gris que no deja huellas, con placa anti-hilos de acero

EAN 4047526029234

ID 750463

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie LK

- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie RD

- banda de rodadura: goma maciza de dos componentes «Blickle Comfort», dureza 56 Shore A, color gris
- núcleo: chapa de acero, estampado, diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:

- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	⊕	125 mm
Ancho de rueda	⊥	37.5 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	⊞	120 kg
Capacidad de carga (estática)	⊞	300 kg
Tipo de rodamiento	⊙	cojinete de agujas
Altura total (H)	⊘	155 mm
Dimensión de platina	⊞	140 x 110 mm
Distancia entre taladros	⊞	105 x 75–80 mm
Ø taladro	⊕	11 mm
Voladizo (F)	⊞	48 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		56 Shore A
Peso unitario	⊞	1.7 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático	⊞	✗
Conductoras de electricidad	⊞	✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas	⊞	✗



Dureza de banda de rodadura

■ ■ ■ ■ ■ 56 Shore A

Resistencia a la rodadura



■ ■ ■ ■ ■ buena

Resistencia al desgaste

■ ■ ■ ■ ■ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha

■ ■ ■ ■ ■ muy buena

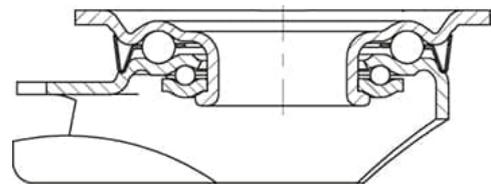

Banda de rodadura estable a la hidrólisis	×
Apropiado para autoclaves	×
Apto para lavadoras	×

Referencias de productos



Freno estándar asociado LK-RD 125R-3-FI-VLI-FA



Rueda fija correspondiente BK-RD 125R-3-VLI-FA



Rueda utilizada RD 125/15R-VLI