

LKRA-TPA 101G-11-FI-ELS-E15

Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de metal, con freno 'stop-fix', rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, conductora de electricidad, no deja huellas

EAN 4047526033651

ID 750708

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie LKRA

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA

- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativos: serie VPA, PATH
- disipación electrostática (resistencia óhmica) $\leq 10^4 \Omega$

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	☉	100 mm
Ancho de rueda	⊥	32 mm
Capacidad de carga a 3 km/h	⬇	70 kg
Capacidad de carga (estática)	⬇	175 kg
Tipo de rodamiento	☉	casquillo liso
Altura total (H)	⊥	135 mm
Medida interior del tubo	☉	35–40 mm
Voladizo (F)	⊥	40 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario	⬇	0.8 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✗
Antiestático	⊥	✗
Conductoras de electricidad	⊥	✓
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas	⊥	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗



Dureza de banda de rodadura

■ ■ ■ ■ ■ 85 Shore A

Resistencia a la rodadura



■ ■ ■ ■ ■ muy buena

Resistencia al desgaste

■ ■ ■ ■ ■ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha

■ ■ ■ ■ ■ buena

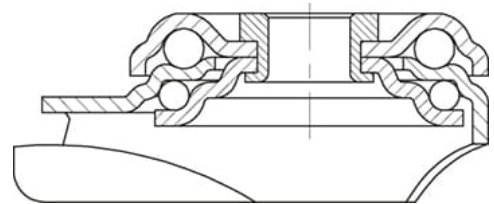

Referencias de productos



Rueda giratoria correspondiente LKRA-TPA 101G-11-ELS-E15



Rueda utilizada TPA 101/12G-ELS