

LRA-TPA 50KF-ELS-E04

Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de metal, rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico, conductora de electricidad, no deja huellas

EAN 4047526042738

ID 751101

Partida arancelaria 83022000



Soporte: serie LRA

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA

- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

- con placa anti-hilos de plástico, grande
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativos: serie VPA, PATH
- disipación electrostática (resistencia óhmica) $\leq 10^4 \Omega$

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	50 mm
Ancho de rueda	19 mm
Capacidad de carga a 3 km/h	30 kg
Capacidad de carga (estática)	75 kg
Tipo de rodamiento	cojinete a bolas (C)
Altura total (H)	72 mm
Medida interior del tubo	30–35 mm
ProductDetail.TechnicalData.InnerPipeDimensionSquareTube	25–29 mm
Voladizo (F)	23 mm
Resistencia mín. a la temperatura	-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura	60 °C
Dureza de banda de rodadura	85 Shore A
Peso unitario	0.3 kg
No deja huellas	✓
No decolora al contacto	✗
Antiestático	✗
Conductoras de electricidad	✓
Resistente a la corrosión	✗
Resistente a altas temperaturas	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis	✗



Dureza de banda de rodadura

85 Shore A

Resistencia a la rodadura



muy buena

Resistencia al desgaste

satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha

bueno

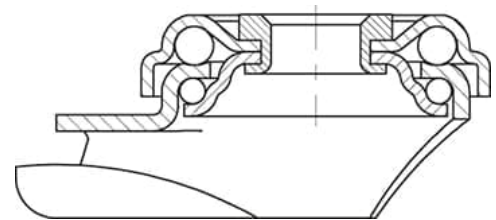

Apropiado para autoclaves	×
Apto para lavadoras	×

Referencias de productos



Freno estándar asociado LRA-TPA 50KF-FI-ELS-E04



Rueda fija correspondiente BRA-TPA 50KF-ELS



Rueda utilizada TPA 50/6KF-ELS