

## LIX-POHI 200HXX

**Rueda giratoria de acero inoxidable, con platina atornillable, resistente a altas temperaturas, rueda termoplástica Blickle TempLine® Performance, resistente a altas temperaturas**

EAN 4047526101596

ID 754742

Partida arancelaria 87169090



### SopORTE: serie LIX

- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisado
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
- juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
- grasa resistente a altas temperaturas
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión

### Rueda: serie POHI

- termoplástico resistente a altas temperaturas, resistente a la rotura, dureza 85 Shore D, color gris oscuro
- resistencia a la temperatura: -25 °C a +250 °C

### Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: -25 °C a +250 °C
- temperatura de horno brevemente hasta +300 °C, la temperatura de la rueda no debe superar +250 °C
- La capacidad de carga puede verse reducida a temperaturas de más +70° C
- **apropiado para autoclaves**

### Datos técnicos:

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Ø de rueda (D)                    | 200 mm           |
| Ancho de rueda                    | 50 mm            |
| Capacidad de carga a 4 km/h       | 350 kg           |
| Capacidad de carga a +70° C       | 350 kg           |
| Capacidad de carga (estática)     | 875 kg           |
| Tipo de rodamiento                | cojinete a bolas |
| Altura total (H)                  | 235 mm           |
| Dimensión de platina              | 140 x 110 mm     |
| Distancia entre taladros          | 105 x 75–80 mm   |
| Ø taladro                         | 11 mm            |
| Voladizo (F)                      | 65 mm            |
| Resistencia mín. a la temperatura | -25 °C           |
| Resistencia máx. a la temperatura | 250 °C           |
| Dureza de banda de rodadura       | 85 Shore D       |
| Peso unitario                     | 2.9 kg           |
| No deja huellas                   | ✓                |
| No decolora al contacto           | ✓                |
| Antiestático                      | ✗                |
| Conductoras de electricidad       | ✗                |
| Resistente a la corrosión         | ✓                |



Blickle  
TempLine® Performance

#### Dureza de banda de rodadura

85 Shore D

#### Resistencia a la rodadura



excelente

#### Resistencia al desgaste

satisfactoria

#### Protección del suelo/ruido durante la marcha

satisfactoria

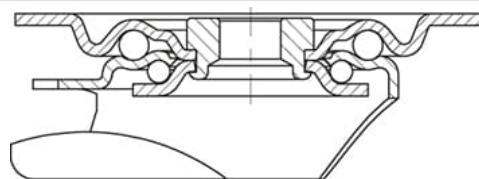

|                                           |   |   |
|-------------------------------------------|---|---|
| Resistente a altas temperaturas           | ☞ | ✓ |
| Banda de rodadura estable a la hidrólisis |   | ✗ |
| Apropiado para autoclaves                 |   | ✓ |
| Apto para lavadoras                       |   | ✗ |

## Referencias de productos



**Freno estándar asociado LIX-POHI 200HXK-FI**



**Rueda fija correspondiente BX-POHI 200HXX**



**Rueda utilizada POHI 200/20HXX**