

LKR-SPO 80G-FI

Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada, con agujero pasante, con freno 'stop-fix', rueda para carga pesada de poliamida

EAN 4047526085636

ID 754866

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie LKR

- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie SPO

- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, versión pesada, muy robusta, color blanco natural

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	☞	80 mm
Ancho de rueda	⌞	37 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	⏏	350 kg
Capacidad de carga (estática)	⏏	875 kg
Tipo de rodamiento	☉	casquillo liso
Altura total (H)	⌀	110 mm
Ø Platina	⌀	88 mm
Agujero pasante	☞	13 mm
Voladizo (F)	⌀	44 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario	⏏	1 kg
No deja huellas	✓	
No decolora al contacto	✓	
Antiestático	ⓧ	
Conductoras de electricidad	ⓧ	
Resistente a la corrosión	✗	
Resistente a altas temperaturas	ⓧ	
Banda de rodadura estable a la hidrólisis	✗	
Apropiado para autoclaves	✗	
Apto para lavadoras	✗	



Dureza de banda de rodadura

■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura



■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste

■■■■■ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha

■■■■■ satisfactoria

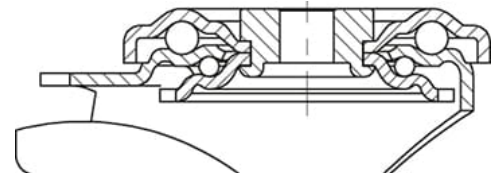

Referencias de productos



Rueda giratoria correspondiente LKR-SP0 80G



Rueda utilizada SP0 80/15G