

## B-PO 60G

**Soporte fijo de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, rueda de poliamida**

EAN 4047526072384  
ID 755538  
Partida arancelaria 83022000



**Soporte:** serie B

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

**Rueda:** serie PO

- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

**Otras propiedades:**

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

**Datos técnicos:**

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| Ø de rueda (D)                            | ⊘ | 60 mm          |
| Ancho de rueda                            | ⊥ | 29 mm          |
| Capacidad de carga a 3 km/h               | ⊞ | 150 kg         |
| Capacidad de carga a 4 km/h               | ⊞ | 150 kg         |
| Capacidad de carga (estática)             | ⊞ | 375 kg         |
| Tipo de rodamiento                        | ⊙ | casquillo liso |
| Altura total (H)                          | ⊕ | 80 mm          |
| Dimensión de platina                      | ⊞ | 100 x 85 mm    |
| Distancia entre taladros                  | ⊞ | 80 x 60 mm     |
| Ø taladro                                 | ⊘ | 9 mm           |
| Resistencia mín. a la temperatura         |   | -25 °C         |
| Resistencia máx. a la temperatura         |   | 80 °C          |
| Dureza de banda de rodadura               |   | 70 Shore D     |
| Peso unitario                             | ⊞ | 0.3 kg         |
| No deja huellas                           |   | ✓              |
| No decolora al contacto                   |   | ✓              |
| Antiestático                              | ⊞ | ✗              |
| Conductoras de electricidad               | ⊞ | ✗              |
| Resistente a la corrosión                 |   | ✗              |
| Resistente a altas temperaturas           | ⊞ | ✗              |
| Banda de rodadura estable a la hidrólisis |   | ✗              |
| Apropiado para autoclaves                 |   | ✗              |
| Apto para lavadoras                       |   | ✗              |

**Dureza de banda de rodadura**

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

**Resistencia a la rodadura**


■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ excelente

**Resistencia al desgaste**

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ buena

**Protección del suelo/ruido durante la marcha**

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ satisfactoria

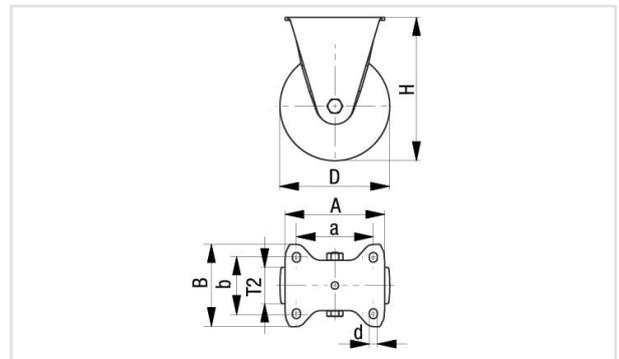

## Referencias de productos



**Rueda giratoria correspondiente LE-PO 60G**



**Rueda utilizada PO 60/12G**