

RK-HB 085x080/47x14-80-Z

Rueda para carretillas elevadoras, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Bestthane®, con núcleo de acero, sin cojinete a bolas

EAN 4047526117948

ID 757106

Partida arancelaria 87169090



Bandaje / banda de rodadura:

- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Bestthane®, dureza 92 Shore A
- muy baja resistencia a la rodadura
- **elevada capacidad de carga dinámica**
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color marrón, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núcleo

Núcleo:


- metal

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	☞	85 mm
Ancho de rueda	⌞	80 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	⚖	770 kg
Capacidad de carga (estática)	⚖	1,925 kg
Alojamiento de cojinete (S)	☞	47 mm
Juego de cojinete (t)	⚖	14 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario	⚖	1 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático	⚡	✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd		✗
Conductoras de electricidad	⚡	✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas	🔥	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✓
Apropiado para autoclaves		✗

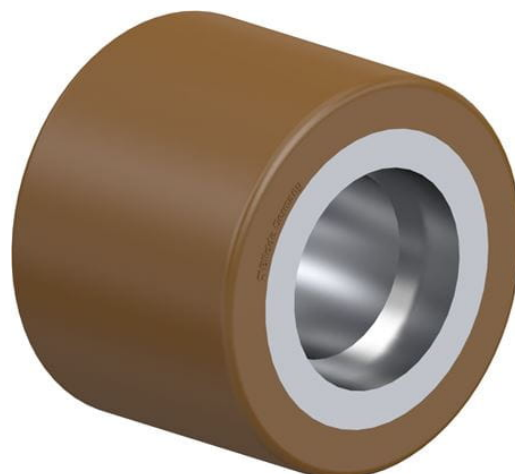

Dureza de banda de rodadura

■ ■ ■ ■ ■ 92 Shore A

Resistencia a la rodadura


■ ■ ■ ■ ■ excelente

Resistencia al desgaste

■ ■ ■ ■ ■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha

■ ■ ■ ■ ■ buena

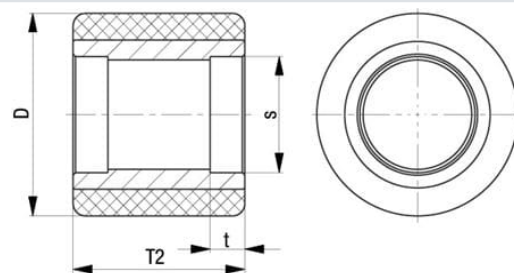

Referencias de productos



Rueda asociada (cojinete a bolas) HB 85x80/17-82K