

LO-SETH 200K-RI4

Rueda giratoria de acero soldado para carga pesada, con freno direccional, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de acero soldado

EAN 4047526117986

ID 757408

Partida arancelaria 87169090



SopORTE: serie LO

- construcción robusta de acero soldado, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- reforzado adicionalmente por **cuatro cojinetes endurecidos con forma especial**
- vástago central soldado, muy estable, atornillado y fijado
- cabeza giratoria sellada mediante construcción de laberinto
- engrasador

Rueda: serie SETH

- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: chapa de acero de pared gruesa, triple soldadura, con cubo de tubo de acero, lacado, color plata

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	☉	200 mm
Ancho de rueda	⊥	50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	⬆	1,000 kg
Capacidad de carga (estática)	⬆	2,500 kg
Tipo de rodamiento	☉	cojinete a bolas
Altura total (H)	⌀	245 mm
Dimensión de platina	☐	140 x 110 mm
Distancia entre taladros	☐	105 x 75–80 mm
Ø taladro	⌀	11 mm
Voladizo (F)	☐	60 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario	⚖	5.8 kg
No deja huellas	✓	
No decolora al contacto	✓	
Antiestático	⊗	×
Conductoras de electricidad	⊗	×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas	⚡	×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×



Dureza de banda de rodadura

■■■■■□ 92 Shore A

Resistencia a la rodadura



■■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste

■■■■■□ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha

■■■■■□ buena

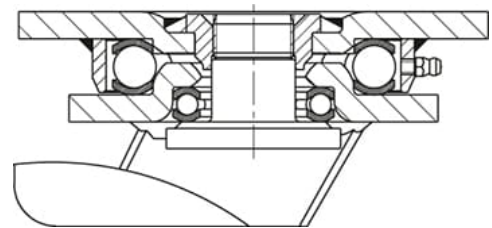

Apropiado para autoclaves	×
Apto para lavadoras	×

Referencias de productos



Freno estándar asociado LO-SETH 200K-ST-RI4



Rueda fija correspondiente BO-SETH 200K



Rueda utilizada SETH 200/20K