

LPA-GSPO 35K

Rueda giratoria doméstica, con platina atornillable, rueda para carga pesada de poliamida fundida

EAN 4047526119751

ID 760899

Partida arancelaria 83022000



Soporte: serie LPA

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie GSPO

- poliamida fundida de alta calidad, moldeada por reacción, resistente a la rotura, dureza 80 Shore D, color crema natural

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- absorción de humedad reducida
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
- en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
- Ensayo según DIN 12530 con tiempos de pausa largos para evitar sobrecargas térmicas

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	35 mm
Ancho de rueda	28 mm
Capacidad de carga a 3 km/h	100 kg
Capacidad de carga a 4 km/h	100 kg
Capacidad de carga (estática)	250 kg
Tipo de rodamiento	cojinete a bolas
Altura total (H)	52 mm
Dimensión de platina	60 x 60 mm
Distancia entre taladros	38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro	6.2 mm
Voladizo (F)	15 mm
Resistencia mín. a la temperatura	-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura	80 °C
Dureza de banda de rodadura	80 Shore D
Peso unitario	0.2 kg
No deja huellas	✓
No decolora al contacto	✓
Antiestático	✗
Conductoras de electricidad	✗
Resistente a la corrosión	✗
Resistente a altas temperaturas	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis	✗



Dureza de banda de rodadura

80 Shore D

Resistencia a la rodadura



excelente

Resistencia al desgaste

muy buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha

satisfactoria

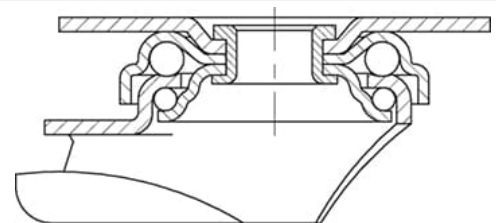

Apropiado para autoclaves	×
Apto para lavadoras	×

Referencias de productos



Freno estándar asociado LPA-GSP0 35K-RA



Rueda utilizada GSP0 35/8K