

L-PPN 200R-FI

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, con freno 'stop-fix', Rueda de polipropileno

EAN 4047526098759

ID 762824

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie L

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PPN

- polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 60 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	☉	200 mm
Ancho de rueda	⊥	50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	⊞	400 kg
Capacidad de carga (estática)	⊞	1,000 kg
Tipo de rodamiento	☉	cojinete de agujas
Altura total (H)	⊖	235 mm
Dimensión de platina	⊞	140 x 110 mm
Distancia entre taladros	⊞	105 x 75–80 mm
Ø taladro	⊞	11 mm
Voladizo (F)	⊞	60 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		60 Shore D
Peso unitario	⊞	2.7 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático	⊞	✗
Conductoras de electricidad	⊞	✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas	⊞	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗



Dureza de banda de rodadura

60 Shore D

Resistencia a la rodadura



muy buena

Resistencia al desgaste

satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha

satisfactoria

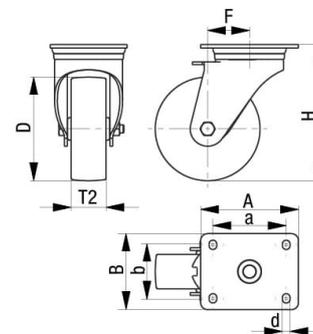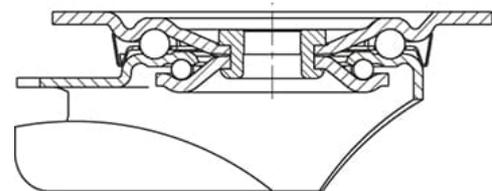

Referencias de productos



Rueda fija correspondiente B-PPN 200R



Rueda giratoria correspondiente L-PPN 200R



Rueda utilizada PPN 200/20R