

B-G 150G

Soporte fijo de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, rueda de fundición

EAN 4047526007751

ID 7757

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie B

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie G

- fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, engrasador, lacada, color plata

Otras propiedades:

- resistencia química a muchos medios agresivos
- en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
- las versiones con casquillo liso requieren lubricación periódica suficiente
- lubricación con un lubricante adecuado para la temperatura de aplicación



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	☉	150 mm
Ancho de rueda	∩	50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	⊞	400 kg
Capacidad de carga (estática)	⊞	1,000 kg
Tipo de rodamiento	☉	casquillo liso
Altura total (H)	⊕	190 mm
Dimensión de platina	⊞	140 x 110 mm
Distancia entre taladros	⊞	105 x 75–80 mm
Ø taladro	⊕	11 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-100 °C
Resistencia máx. a la temperatura		600 °C
Dureza de banda de rodadura		180–220 HB
Peso unitario	⊞	3.7 kg
No deja huellas		✗
No decolora al contacto		✓
Antiestático	⊞	✗
Conductoras de electricidad	⊞	✓
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas	⊞	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗

Dureza de banda de rodadura

■ ■ ■ ■ ■ 180–220 HB

Resistencia a la rodadura


■ ■ ■ ■ ■ excelente

Resistencia al desgaste

■ ■ ■ ■ ■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha


■ □ □ □ □ suficiente

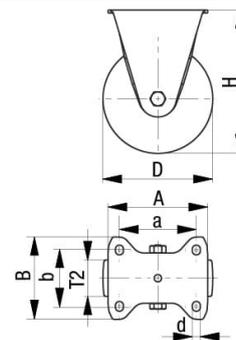

Referencias de productos



Rueda giratoria correspondiente L-G 150G

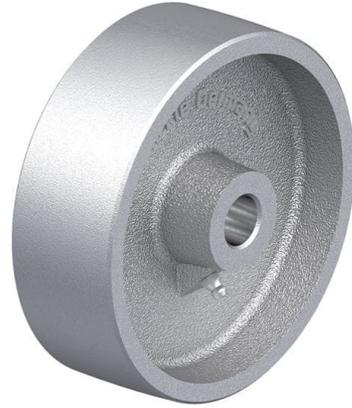

Rueda utilizada G 150/20G