

## LS-VLE 530K

**Rueda giratoria de acero soldado para carga pesada, cabeza giratoria en versión pesada, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica**

EAN 4047526123642

ID 842915

Partida arancelaria 87169090



**Soporte:** serie LS

- construcción de acero soldado especialmente robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre de Cr6
- cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza giratoria
- vástago central soldado, muy estable, atornillado y fijado
- protegido contra agua salpicada y polvo
- engrasador

**Rueda:** serie VLE

- banda de rodadura: goma maciza súper-elástica, dureza 70 Shore A, color negro
- banda de rodadura de tres componentes resistente a la abrasión, almohadilla intermedia extremadamente elástica
- núcleo: chapa de acero pesada, estampado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

**Otras propiedades:**

- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
- impinchable, libre de mantenimiento
- Las dimensiones de rueda y banda de rodadura se refieren a bandas nuevas sin carga y pueden variar ligeramente durante el funcionamiento.



**Dureza de banda de rodadura**

■ ■ ■ □ □ □ 70 Shore A

**Resistencia a la rodadura**

■ ■ ■ □ □ buena

**Resistencia al desgaste**



■ ■ ■ □ □ buena

**Protección del suelo/ruido durante la marcha**

■ ■ ■ ■ □ muy buena

**Datos técnicos:**

Ø de rueda (D)	⊕	525 mm
Ancho de rueda	⊥	140 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	⊕	1,885 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	⊕	1,885 kg
Capacidad de carga (estática)	⊕	5,655 kg
Tipo de rodamiento	⊕	cojinete a bolas
Perfil		perfil a tacos
Altura total (H)	⊕	618 mm
Dimensión de platina	⊕	255 x 200 mm
Distancia entre taladros	⊕	210 x 160 mm
Ø taladro	⊕	18 mm
Voladizo (F)	⊕	120 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore A
Peso unitario	⊕	61.4 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×

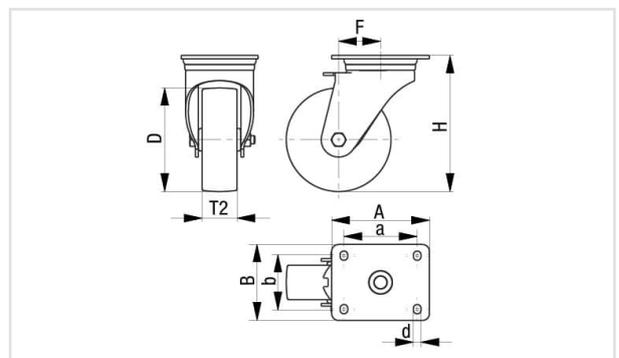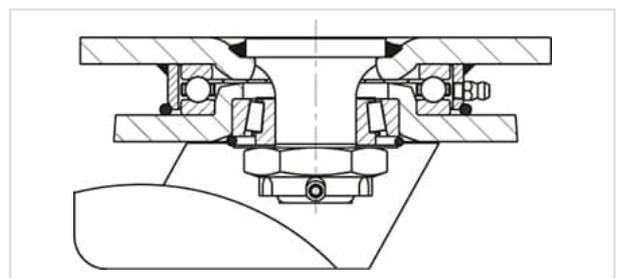

Antiestático	☒	×
Conductoras de electricidad	☒	×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas	☒	×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

## Referencias de productos



**Rueda fija correspondiente BS-VLE 530K**



**Rueda utilizada VLE 530/45-120K**