

LRA-TPA 100G-EV07

Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de plástico, rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno

EAN 4047526124397

ID 845491

Partida arancelaria 83022000



Soporte: serie LRA

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA

- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata

Otras propiedades:

- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativos: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	100 mm
Ancho de rueda	25 mm
Capacidad de carga a 3 km/h	70 kg
Capacidad de carga (estática)	175 kg
Tipo de rodamiento	casquillo liso
Altura total (H)	124 mm
Medida interior del tubo	32-38 mm
Voladizo (F)	33 mm
Resistencia mín. a la temperatura	-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura	60 °C
Dureza de banda de rodadura	85 Shore A
Peso unitario	0.4 kg
No deja huellas	✓
No decolora al contacto	✗
Antiestático	✗
Conductoras de electricidad	✗
Resistente a la corrosión	✗
Resistente a altas temperaturas	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis	✗
Apropiado para autoclaves	✗
Apto para lavadoras	✗



Dureza de banda de rodadura

85 Shore A

Resistencia a la rodadura



muy buena

Resistencia al desgaste

satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha

buena

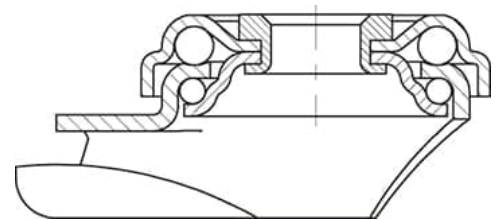

Referencias de productos



Freno estándar asociado LRA-TPA 100G-FI-EV07



Rueda utilizada TPA 100/8G