

## LRA-TPA 75KF-FI-EV04

**Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de plástico, con freno 'stop-fix' Rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico**

EAN 4047526127268

ID 847137

Partida arancelaria 83022000



**Soporte:** serie LRA

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

**Rueda:** serie TPA

- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata

**Otras propiedades:**

- con placa anti-hilos de plástico, grande
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

**Datos técnicos:**

Ø de rueda (D)	☉	75 mm
Ancho de rueda	⊥	25 mm
Capacidad de carga a 3 km/h	⊞	75 kg
Capacidad de carga (estática)	⊞	190 kg
Tipo de rodamiento	☉	cojinete a bolas (C)
Altura total (H)	⊕	101 mm
Medida interior del tubo	⊕	25–29 mm
Voladizo (F)	⊕	28 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario	⊞	0.4 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✗
Antiestático	⊞	✗
Conductoras de electricidad	⊞	✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas	⊞	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗



**Dureza de banda de rodadura**

■ ■ ■ ■ □ □ 85 Shore A

**Resistencia a la rodadura**



■ ■ ■ ■ ■ □ muy buena

**Resistencia al desgaste**

■ ■ ■ □ □ □ satisfactoria

**Protección del suelo/ruido durante la marcha**

■ ■ ■ ■ □ □ buena

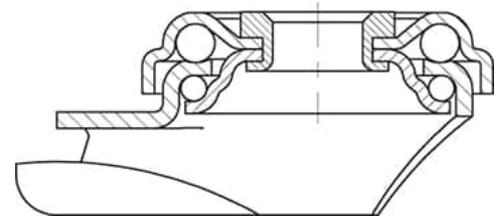

## Referencias de productos



**Rueda fija correspondiente BRA-TPA 75KF**



**Rueda giratoria correspondiente LRA-TPA 75KF-EV04**



**Rueda utilizada TPA 75/6KF**