

LKRA-VPA 126G-11-FA-EV12

Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de plástico, rueda, con banda de rodadura de goma maciza y núcleo de material sintético, con placa anti-hilos de acero

EAN 4047526135768

ID 848369

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie LKRA

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VPA

- banda de rodadura: goma maciza de alta calidad, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad o polipropileno en variante conductora de electricidad «-EL», resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	☞	125 mm
Ancho de rueda	⊥	32 mm
Capacidad de carga a 3 km/h	⬆	120 kg
Capacidad de carga (estática)	⬆	300 kg
Tipo de rodamiento	☉	casquillo liso
Altura total (H)	⊕	161 mm
Medida interior del tubo	☞	18–21 mm
Voladizo (F)	⊕	40 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario	⚖	0.9 kg
No deja huellas	✓	
No decolora al contacto	✓	
Antiestático	⚡	×
Conductoras de electricidad	⚡	×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas	⚡	×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×



Dureza de banda de rodadura

■ ■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

Resistencia a la rodadura



■ ■ ■ ■ □ □ buena

Resistencia al desgaste

■ □ □ □ □ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha

■ ■ ■ ■ ■ □ muy buena

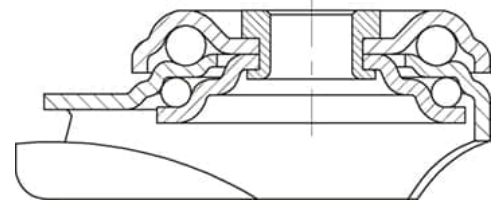

Referencias de productos



Freno estándar asociado LKRA-VPA 126G-11-FI-FA-EV12



Rueda utilizada VPA 126/12G