

LKRA-PATH 80G-11-FI-ER14

Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de plástico, con freno 'stop-fix', rueda, con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida

EAN 4047526140540

ID 848685

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie LKRA

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PATH

- banda de rodadura: poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata

Otras propiedades:

- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	80 mm
Ancho de rueda	32 mm
Capacidad de carga a 3 km/h	120 kg
Capacidad de carga (estática)	300 kg
Tipo de rodamiento	casquillo liso
Altura total (H)	111 mm
Medida interior del tubo	30-35 mm
Voladizo (F)	40 mm
Resistencia mín. a la temperatura	-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura	70 °C
Dureza de banda de rodadura	94 Shore A
Peso unitario	0.7 kg
No deja huellas	✓
No decolora al contacto	✓
Antiestático	✗
Conductoras de electricidad	✗
Resistente a la corrosión	✗
Resistente a altas temperaturas	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis	✗
Apropiado para autoclaves	✗
Apto para lavadoras	✗



Dureza de banda de rodadura

94 Shore A

Resistencia a la rodadura



muy buena

Resistencia al desgaste

muy buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha

bueno

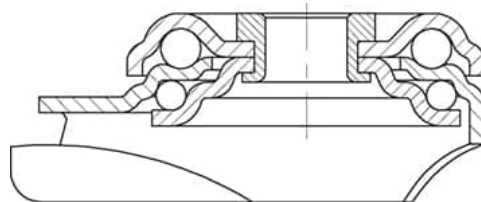

Referencias de productos



Rueda giratoria correspondiente LKRA-PATH 80G-11-ER14



Rueda utilizada PATH 80/12G