

L-POEV 80KFD-ST-SB

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, con freno 'stop-top', rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, azul que no deja huellas, con placa anti-hilos de plástico

EAN 4047526166120
ID 850474
Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie L

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POEV

- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color azul, no deja huellas
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

- placa anti-hilos grande con retén adicional para cojinete a bolas
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	⌀	80 mm
Ancho de rueda	∟	32 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	⊞	140 kg
Capacidad de carga (estática)	⊞	350 kg
Tipo de rodamiento	⊙	cojinete a bolas (C)
Altura total (H)	∅	102 mm
Dimensión de platina	⊞	100 x 85 mm
Distancia entre taladros	⊞	80 x 60 mm
Ø taladro	⌀	9 mm
Voladizo (F)	∅	38 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario	⊞	0.8 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático	⊞	✗
Conductoras de electricidad	⊞	✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas	⊞	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗



Dureza de banda de rodadura

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

Resistencia a la rodadura



■ ■ ■ ■ □ muy buena

Resistencia al desgaste

■ ■ ■ □ □ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha

■ ■ ■ ■ □ muy buena

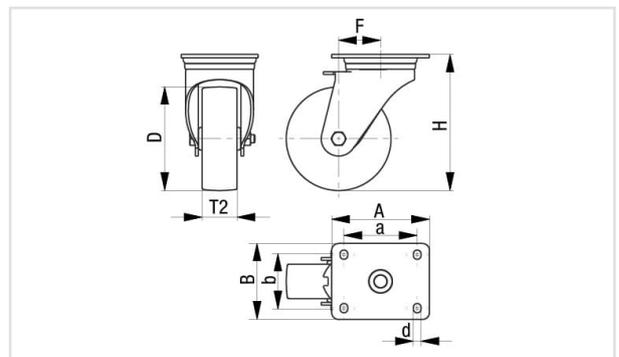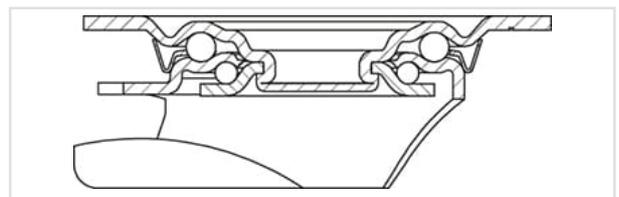

Apropiado para autoclaves	×
Apto para lavadoras	×

Referencias de productos



Rueda fija correspondiente B-POEV 80KFD-SB



Rueda giratoria correspondiente L-POEV 80KFD-SB



Rueda utilizada POEV 80/8KFD-SB