

L-POEV 100XR-FI-SB

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, con freno 'stop-fix', rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, azul que no deja huellas

EAN 4047526166663

ID 850501

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie L

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POEV

- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color azul, no deja huellas
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	100 mm
Ancho de rueda	32 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	200 kg
Capacidad de carga (estática)	500 kg
Tipo de rodamiento	cojinete de agujas
Altura total (H)	125 mm
Dimensión de platina	100 x 85 mm
Distancia entre taladros	80 x 60 mm
Ø taladro	9 mm
Voladizo (F)	36 mm
Resistencia mín. a la temperatura	-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura	70 °C
Dureza de banda de rodadura	65 Shore A
Peso unitario	0.9 kg
No deja huellas	✓
No decolora al contacto	✓
Antiestático	✗
Conductoras de electricidad	✗
Resistente a la corrosión	✗
Resistente a altas temperaturas	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis	✗
Apropiado para autoclaves	✗



Dureza de banda de rodadura

65 Shore A

Resistencia a la rodadura



muy buena

Resistencia al desgaste

bueno

Protección del suelo/ruido durante la marcha

muy buena

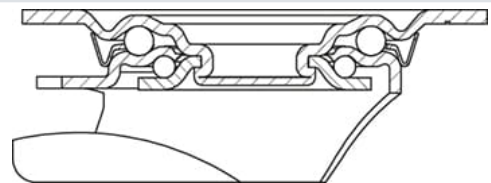

Referencias de productos



Rueda fija correspondiente B-POEV 100XR-SB



Rueda giratoria correspondiente L-POEV 100XR-SB



Rueda utilizada POEV 100/12XR-SB