

## L-POEV 125KAD-SB-FA

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, azul que no deja huellas, con placa anti-hilos de plástico, con placa anti-hilos de acero

EAN 4047526168179  
ID 850579  
Partida arancelaria 87169090



**Soporte:** serie L

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

**Rueda:** serie POEV

- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color azul, no deja huellas
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

**Otras propiedades:**

- placa anti-hilos pequeña con retén adicional para cojinete a bolas
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

**Datos técnicos:**

Ø de rueda (D)	⌀	125 mm
Ancho de rueda	∩	37 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	⊞	250 kg
Capacidad de carga (estática)	⊞	625 kg
Tipo de rodamiento	⊙	cojinete a bolas (C)
Altura total (H)	∅	150 mm
Dimensión de platina	⊞	100 x 85 mm
Distancia entre taladros	⊞	80 x 60 mm
Ø taladro	∅	9 mm
Voladizo (F)	∅	38 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario	⊞	1 kg
No deja huellas	✓	
No decolora al contacto	✓	
Antiestático	⊞	✗
Conductoras de electricidad	⊞	✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas	⊞	✗



**Dureza de banda de rodadura**

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

**Resistencia a la rodadura**



■ ■ ■ ■ ■ □ muy buena

**Resistencia al desgaste**

■ ■ ■ ■ □ □ buena

**Protección del suelo/ruido durante la marcha**

■ ■ ■ ■ ■ □ muy buena

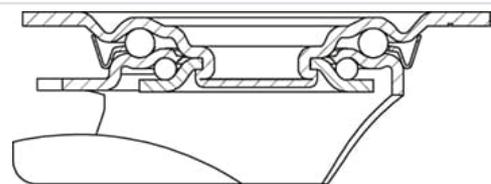

Banda de rodadura estable a la hidrólisis	×
Apropiado para autoclaves	×
Apto para lavadoras	×

## Referencias de productos



**Freno estándar asociado L-POEV 125KAD-FI-SB-FA**



**Rueda fija correspondiente B-POEV 125KAD-SB-FA**



**Rueda utilizada POEV 125/8KAD-SB**