

LK-POEV 125KAD-3-ST-SB

Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada, con freno 'stop-top'
Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, azul que no deja huellas, con placa anti-hilos de plástico

EAN 4047526175207

ID 851161

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie LK

- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POEV

- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color azul, no deja huellas
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

- placa anti-hilos pequeña con retén adicional para cojinete a bolas
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	⌀	125 mm
Ancho de rueda	∅	37 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	⊞	250 kg
Capacidad de carga (estática)	⊞	625 kg
Tipo de rodamiento	⊙	cojinete a bolas (C)
Altura total (H)	∅	155 mm
Dimensión de platina	⊞	140 x 110 mm
Distancia entre taladros	⊞	105 x 75–80 mm
Ø taladro	⌀	11 mm
Voladizo (F)	∅	48 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario	⊞	1.6 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático	⊞	✗
Conductoras de electricidad	⊞	✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas	⊞	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗

Dureza de banda de rodadura

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Resistencia a la rodadura



■ ■ ■ ■ ■ muy buena

Resistencia al desgaste

■ ■ ■ ■ ■ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha

■ ■ ■ ■ ■ muy buena

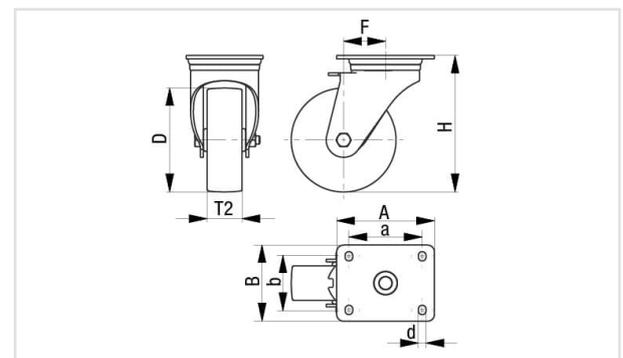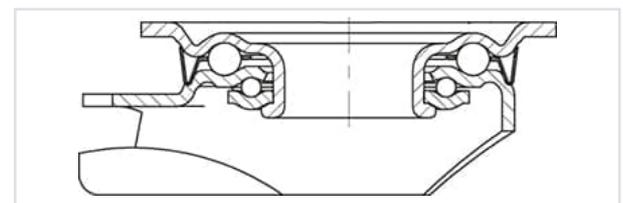

Apropiado para autoclaves	×
Apto para lavadoras	×

Referencias de productos

