

LRXA-PO 50G-EXR03

Rueda doméstica de acero inoxidable, con agujero pasante, con expansor de plástico Rueda de poliamida

EAN 4047526213053

ID 856459

Partida arancelaria 83022000



Soporte: serie LRXA

- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO

- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	50 mm
Ancho de rueda	18 mm
Capacidad de carga a 3 km/h	75 kg
Capacidad de carga (estática)	190 kg
Tipo de rodamiento	casquillo liso
Altura total (H)	72 mm
Medida interior del tubo	25–30 mm
Voladizo (F)	23 mm
Resistencia mín. a la temperatura	-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura	80 °C
Dureza de banda de rodadura	70 Shore D
Peso unitario	0.2 kg
No deja huellas	✓
No decolora al contacto	✓
Antiestático	✗
Conductoras de electricidad	✗
Resistente a la corrosión	✓
Resistente a altas temperaturas	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis	✗
Apropiado para autoclaves	✗
Apto para lavadoras	✗



Dureza de banda de rodadura

70 Shore D

Resistencia a la rodadura



excelente

Resistencia al desgaste

buenas

Protección del suelo/ruido durante la marcha

satisfactoria

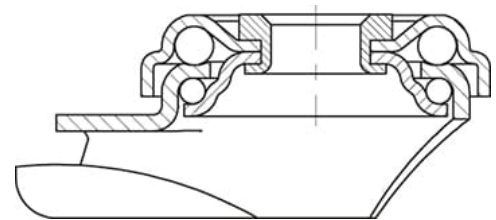

Referencias de productos



Freno estándar asociado LRXA-PO 50G-FI-EXR03



Rueda fija correspondiente BRXA-PO 50G



Rueda utilizada PO 50/8G