

LH-ALBS 160K-CO

Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Besthane® Soft, con núcleo de aluminio, con banda de rodadura balonada

EAN 4047526276676

ID 868392

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie LH

- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a **cuatro cojinetes endurecidos con forma especial**

Rueda: serie ALBS

- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Besthane® Soft, dureza 75 Shore A, color azul, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	☞	160 mm
Ancho de rueda	⏏	50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	⚖	580 kg
Capacidad de carga (estática)	⚖	1,450 kg
Tipo de rodamiento	⦿	cojinete a bolas
Altura total (H)	⌵	202 mm
Dimensión de platina	📏	140 x 110 mm
Distancia entre taladros	📏	105 x 75–80 mm
Ø taladro	🔪	11 mm
Voladizo (F)	📏	65 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		75 Shore A
Peso unitario	⚖	3.5 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático	⚡	✗
Conductoras de electricidad	⚡	✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas	🔥	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✓
Apropiado para autoclaves		✗



Dureza de banda de rodadura

■ ■ ■ ■ ■ 75 Shore A

Resistencia a la rodadura



■ ■ ■ ■ ■ excelente

Resistencia al desgaste

■ ■ ■ ■ ■ muy buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha

■ ■ ■ ■ ■ muy buena

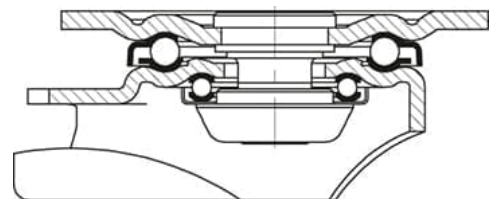

Referencias de productos



Freno estándar asociado LH-ALBS 160K-FI-C0



Rueda fija correspondiente BH-ALBS 160K-C0



Rueda utilizada ALBS 160/20K-C0