

LS-GSP0 101K-FS

Rueda giratoria de acero soldado para carga pesada, cabeza giratoria en versión pesada, protector de pie de acero, rueda para carga pesada de poliamida fundida

EAN 4047526296698

ID 885194

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie LS

- construcción de acero soldado especialmente robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre de Cr6
- cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza giratoria
- vástago central soldado, muy estable, atornillado y fijado
- protegido contra agua salpicada y polvo
- engrasador

Rueda: serie GSP0

- poliamida fundida de alta calidad, moldeada por reacción, resistente a la rotura, dureza 80 Shore D, color crema natural

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- absorción de humedad reducida
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
- en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
- Ensayo de la capacidad de carga según DIN 12532 con tiempos de pausa prolongados para evitar sobrecargas térmicas

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	100 mm
Ancho de rueda	55 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	1,500 kg
Capacidad de carga (estática)	3,750 kg
Tipo de rodamiento	cojinete a bolas
Altura total (H)	145 mm
Dimensión de platina	140 x 110 mm
Distancia entre taladros	105 x 75–80 mm
Ø taladro	11 mm
Voladizo (F)	50 mm
Resistencia mín. a la temperatura	-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura	80 °C
Dureza de banda de rodadura	80 Shore D
Peso unitario	4.2 kg
No deja huellas	✓
No decolora al contacto	✓
Antiestático	✗
Conductoras de electricidad	✗
Resistente a la corrosión	✗
Resistente a altas temperaturas	✗



Dureza de banda de rodadura

80 Shore D

Resistencia a la rodadura



excelente

Resistencia al desgaste

muy buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha

satisfactoria

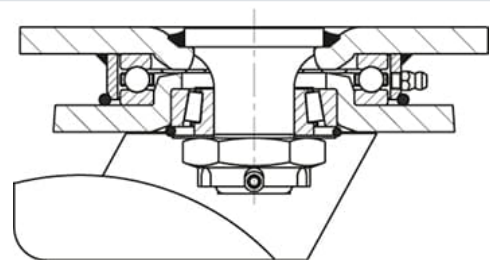


Banda de rodadura estable a la hidrólisis	×
Apropiado para autoclaves	×
Apto para lavadoras	×

Referencias de productos



Freno estándar asociado LS-GSP0 101K-ST-FS

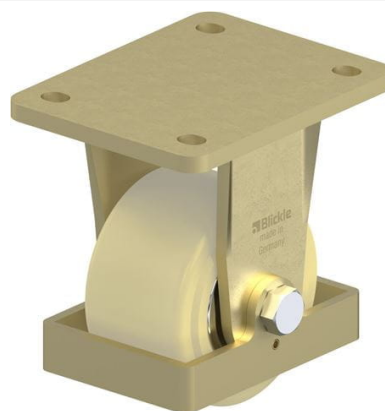

Rueda fija correspondiente BS-GSP0 101K-FS



Rueda utilizada GSP0 101/25K