

LHF-ALTH 150K-16

Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con muelle de acero, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de aluminio

EAN 4047526334802

ID 910308

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie LHF

- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- robusta construcción oscilante con muelle de acero
- basculante libre de mantenimiento
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a **cuatro cojinetes endurecidos con forma especial**

Rueda: serie ALTH

- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	☞	150 mm
Ancho de rueda	⏏	50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	⚖	650 kg
Capacidad de carga (estática)	⚖	1,625 kg
Tipo de rodamiento	⦿	cojinete a bolas
Fuerza final del muelle	⚖	570 kg
Tensión previa	⚖	50 kg
Recorrido del muelle	⚖	25 mm
Altura total (H)	⏏	240 mm
Dimensión de platina	⏏	158.8 x 114.3 mm
Distancia entre taladros	⏏	61,9 x 125,4 / 85,7 x 133,4 mm
Ø taladro	⏏	14.3 mm
Voladizo (F)	⏏	65 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario	⚖	7.8 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático	⚡	✗



Dureza de banda de rodadura

■■■■■□ 92 Shore A

Resistencia a la rodadura


■■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste


■■■■■□ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha

■■■■■□ buena



Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

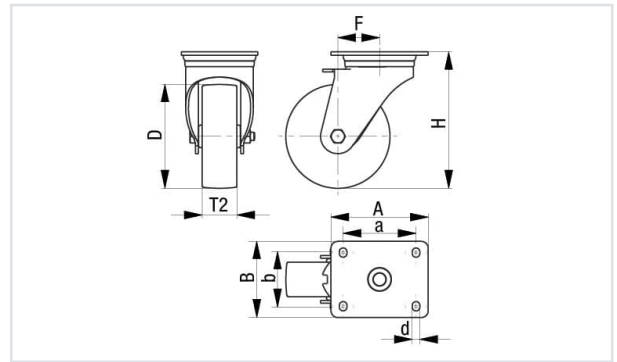

Referencias de productos

