

LKR-ALST 125K-AS

Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada, con agujero pasante, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Softhane®, con núcleo de aluminio, antiestático

EAN 4047526379346

ID 911703

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie LKR

- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie ALST

- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Softhane®, dureza 75 Shore A, color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
- disipación electrostática (resistencia óhmica) $\leq 10^7 \Omega$

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	⊕	125 mm
Ancho de rueda	∩	40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	⊞	350 kg
Capacidad de carga (estática)	⊞	875 kg
Tipo de rodamiento	⊙	cojinete a bolas
Altura total (H)	∅	155 mm
Ø Platina	⊙	88 mm
Agujero pasante	⊕	13 mm
Voladizo (F)	∅	48 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		75 Shore A
Peso unitario	⊞	1.5 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático	⊞	✓
Conductoras de electricidad	⊞	×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas	⊞	×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×



Dureza de banda de rodadura

■ ■ ■ ■ □ □ 75 Shore A

Resistencia a la rodadura



■ ■ ■ ■ □ □ muy buena

Resistencia al desgaste

■ ■ ■ ■ □ □ muy buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha

■ ■ ■ ■ □ □ muy buena

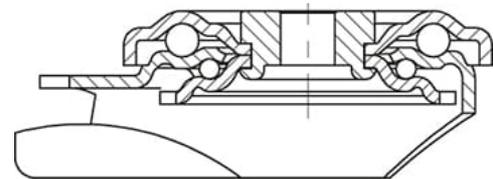

Referencias de productos



Freno estándar asociado LKR-ALST 125K-FI-AS



Rueda utilizada ALST 125/15K-AS