

LKX-POBS 160XKA-FI

Rueda giratoria de acero inoxidable para carga pesada, con platina atornillable, con freno 'stop-fix', rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Bestthane® Soft, con núcleo de poliamida, con placa anti-hilos de plástico

EAN 4047526347451

ID 912221

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie LKX

- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POBS

- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Bestthane® Soft, dureza 75 Shore A, color azul, no deja huellas, no decolora al contacto, muy baja resistencia a la rodadura, **elevada capacidad de carga dinámica**, resistente a la corrosión y a la hidrólisis
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

- con placa anti-hilos de plástico, pequeña
- resistente a la corrosión y a la hidrólisis
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	☉	160 mm
Ancho de rueda	⊥	50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	⚖	400 kg
Capacidad de carga (estática)	⚖	1,000 kg
Tipo de rodamiento	☉	cojinete a bolas (CC)
Altura total (H)	⊕	202 mm
Dimensión de platina	⊞	140 x 110 mm
Distancia entre taladros	⏏	105 x 75–80 mm
Ø taladro	⚭	11 mm
Voladizo (F)	⊕	53 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		75 Shore A
Peso unitario	⚖	3.1 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático	⚡	✗
Conductoras de electricidad	⚡	✗



Dureza de banda de rodadura

■ ■ ■ ■ □ 75 Shore A

Resistencia a la rodadura



■ ■ ■ ■ ■ excelente

Resistencia al desgaste

■ ■ ■ ■ □ muy buena


Protección del suelo/ruido durante la marcha

■ ■ ■ ■ □ muy buena

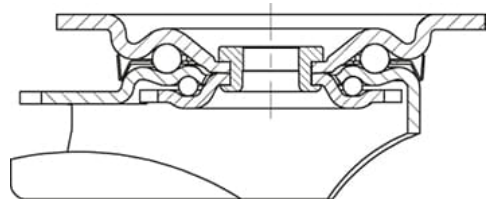

Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas temperaturas	⊗	×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✓
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

Referencias de productos

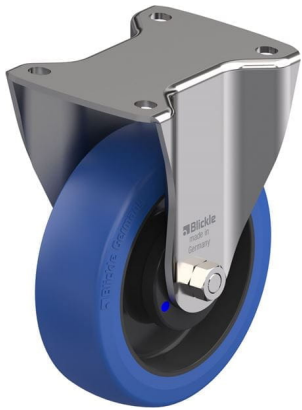

Rueda fija correspondiente BKX-POBS 160XKA



Rueda giratoria correspondiente LKX-POBS 160XKA



Rueda utilizada POBS 160/12XKA