

L-PO 100G-ST-FA

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, con freno 'stop-top', rueda de poliamida, con placa anti-hilos de acero

EAN 4047526092979

ID 92973

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie L

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO

- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	100 mm
Ancho de rueda	37 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	250 kg
Capacidad de carga (estática)	625 kg
Tipo de rodamiento	casquillo liso
Altura total (H)	125 mm
Dimensión de platina	100 x 85 mm
Distancia entre taladros	80 x 60 mm
Ø taladro	9 mm
Voladizo (F)	35 mm
Resistencia mín. a la temperatura	-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura	70 °C
Dureza de banda de rodadura	70 Shore D
Peso unitario	0.9 kg
No deja huellas	✓
No decolora al contacto	✓
Antiestático	✗
Conductoras de electricidad	✗
Resistente a la corrosión	✗
Resistente a altas temperaturas	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis	✗
Apropiado para autoclaves	✗
Apto para lavadoras	✗



Dureza de banda de rodadura

70 Shore D

Resistencia a la rodadura



excelente

Resistencia al desgaste

buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha

satisfactoria

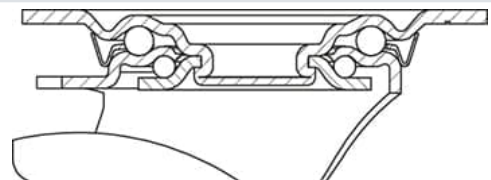

Referencias de productos



Rueda fija correspondiente B-PO 100G-FA



Rueda giratoria correspondiente L-PO 100G-FA



Rueda utilizada PO 100/12G