

L-RD 182R-ST-FS

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, con freno 'stop-top', protector de pie de acero, rueda, con banda de rodadura de goma maciza de dos componentes 'Blickle Comfort', con núcleo de chapa de acero

EAN 4047526393748

ID 938434

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie L

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie RD

- banda de rodadura: goma maciza de dos componentes «Blickle Comfort», dureza 65 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:

- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	☉	180 mm
Ancho de rueda	∩	50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	⊞	300 kg
Capacidad de carga (estática)	⊞	750 kg
Tipo de rodamiento	☉	cojinete de agujas
Altura total (H)	∅	215 mm
Dimensión de platina	⊞	140 x 110 mm
Distancia entre taladros	⊞	105 x 75–80 mm
Ø taladro	∅	11 mm
Voladizo (F)	∅	60 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario	⊞	4.3 kg
No deja huellas	×	
No decolora al contacto	×	
Antiestático	⊞	×
Conductoras de electricidad	⊞	×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas	⊞	×



Dureza de banda de rodadura

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

Resistencia a la rodadura



■ ■ ■ ■ □ □ buena

Resistencia al desgaste

■ ■ ■ □ □ □ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha

■ ■ ■ ■ ■ □ muy buena

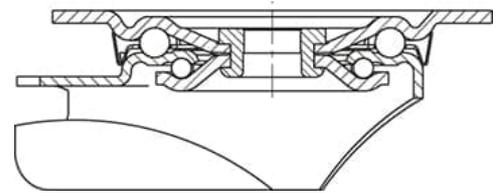

Banda de rodadura estable a la hidrólisis	×
Apropiado para autoclaves	×
Apto para lavadoras	×

Referencias de productos



Rueda fija correspondiente B-RD 182R-FS



Rueda giratoria correspondiente L-RD 182R-FS



Rueda utilizada RD 182/20R