

LH-ALB 162K-IS-FS

Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, con freno 'ideal-stop', protector de pie de acero, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Bestthane®, con núcleo de aluminio

EAN 4047526361174

ID 942175

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie LH

- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a **cuatro cojinetes endurecidos con forma especial**

Rueda: serie ALB

- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Bestthane®, dureza 92 Shore A, color marrón, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
- Con núcleo pesado, versión con nervio central

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	160 mm
Ancho de rueda	50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	900 kg
Capacidad de carga (estática)	2,250 kg
Tipo de rodamiento	cojinete a bolas
Altura total (H)	202 mm
Dimensión de platina	140 x 110 mm
Distancia entre taladros	105 x 75–80 mm
Ø taladro	11 mm
Voladizo (F)	65 mm
Resistencia mín. a la temperatura	-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura	70 °C
Dureza de banda de rodadura	92 Shore A
Peso unitario	5.3 kg
No deja huellas	✓
No decolora al contacto	✓
Antiestático	✗
Conductoras de electricidad	✗
Resistente a la corrosión	✗
Resistente a altas temperaturas	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis	✓



Dureza de banda de rodadura

92 Shore A

Resistencia a la rodadura



excelente

Resistencia al desgaste

excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha

buena

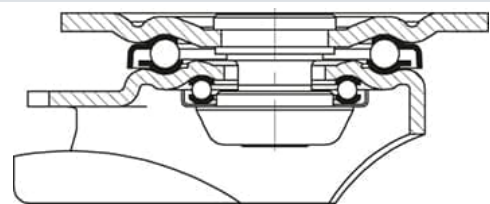

Apropiado para autoclaves	×
Apto para lavadoras	×

Referencias de productos



Rueda fija correspondiente BH-ALB 162K-FS



Rueda giratoria correspondiente LH-ALB 162K-FS



Rueda utilizada ALB 162/20K