

## LH-ALB 202K-ST-FS

**Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, con freno 'stop-top', protector de pie de acer o, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Besthane®, con núcleo de aluminio**

EAN 4047526361273

ID 942187

Partida arancelaria 87169090



**Soporte:** serie LH

- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a **cuatro cojinetes endurecidos con forma especial**

**Rueda:** serie ALB

- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A, color marrón, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata

**Otras propiedades:**

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
- Con núcleo pesado, versión con nervio central

**Datos técnicos:**

∅ de rueda (D)	☉	200 mm
Ancho de rueda	∟	50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	⚖	900 kg
Capacidad de carga (estática)	⚖	2,250 kg
Tipo de rodamiento	☉	cojinete a bolas
Altura total (H)	⊕	245 mm
Dimensión de platina	📏	140 x 110 mm
Distancia entre taladros	📏	105 x 75–80 mm
∅ taladro	⚙	11 mm
Voladizo (F)	⊕	67 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario	📦	5.4 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático	⚡	✗
Conductoras de electricidad	⚡	✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas	🔥	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✓



**Dureza de banda de rodadura**

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

**Resistencia a la rodadura**



■ ■ ■ ■ ■ ■ excelente

**Resistencia al desgaste**

■ ■ ■ ■ ■ ■ excelente

**Protección del suelo/ruido durante la marcha**

■ ■ ■ ■ □ □ buena

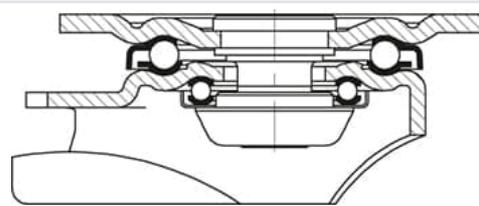

Apropiado para autoclaves	×
Apto para lavadoras	×

## Referencias de productos

