

LH-PO 160K-ELS-FA-FS

Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, protector de pie de acero, rueda de poliamida, con placa anti-hilos de acero, conductora de electricidad, no deja huellas

EAN 4047526371920

ID 946751

Partida arancelaria 87169090



SopORTE: serie LH

- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a **cuatro cojinetes endurecidos con forma especial**

Rueda: serie PO

- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color gris, no deja huellas

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
- disipación electrostática (resistencia óhmica) $\leq 10^4 \Omega$

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	160 mm
Ancho de rueda	50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	450 kg
Capacidad de carga (estática)	1,125 kg
Tipo de rodamiento	cojinete a bolas
Altura total (H)	202 mm
Dimensión de platina	140 x 110 mm
Distancia entre taladros	105 x 75-80 mm
Ø taladro	11 mm
Voladizo (F)	65 mm
Resistencia mín. a la temperatura	-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura	80 °C
Dureza de banda de rodadura	70 Shore D
Peso unitario	4.2 kg
No deja huellas	✓
No decolora al contacto	✓
Antiestático	✗
Conductoras de electricidad	✓
Resistente a la corrosión	✗
Resistente a altas temperaturas	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis	✗
Apropiado para autoclaves	✗



Dureza de banda de rodadura

70 Shore D

Resistencia a la rodadura



excelente

Resistencia al desgaste

buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha

satisfactoria

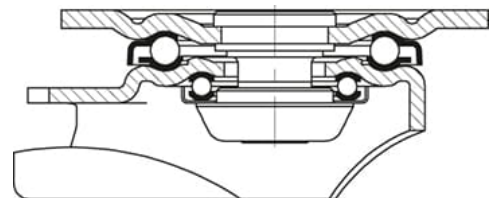

Referencias de productos



Freno estándar asociado LH-PO 160K-FI-ELS-FA-FS



Rueda fija correspondiente BH-PO 160K-ELS-FA-FS



Rueda utilizada PO 160/20K-ELS