

LPA-VPA 100G

Rueda giratoria doméstica, con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma maciza y núcleo de material sintético

EAN 4047526275136

ID 275131

Partida arancelaria 83022000



Soporte: serie LPA

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VPA

- banda de rodadura: goma maciza de alta calidad, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad o polipropileno en variante conductora de electricidad «-EL», resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	100 mm
Ancho de rueda	25 mm
Capacidad de carga a 3 km/h	70 kg
Capacidad de carga (estática)	175 kg
Tipo de rodamiento	casquillo liso
Altura total (H)	123 mm
Dimensión de platina	60 x 60 mm
Distancia entre taladros	38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro	6.2 mm
Voladizo (F)	33 mm
Resistencia mín. a la temperatura	-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura	60 °C
Dureza de banda de rodadura	80 Shore A
Peso unitario	0.4 kg
No deja huellas	✓
No decolora al contacto	✓
Antiestático	✗
Conductoras de electricidad	✗
Resistente a la corrosión	✗
Resistente a altas temperaturas	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis	✗
Apropiado para autoclaves	✗
Apto para lavadoras	✗



Dureza de banda de rodadura

80 Shore A

Resistencia a la rodadura



bueno

Resistencia al desgaste

suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha

muy buena

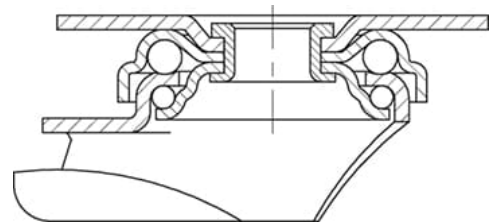

Referencias de productos



Freno estándar asociado LPA-VPA 100G-FI



Rueda utilizada VPA 100/8G