

LWG-TPA 126G-FI-P25

Rueda giratoria de material sintético Blickle WAVE, color gris plata, con platina atornillable, con freno 'stop-fix', rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno

EAN 4047526052157

ID 751397

Partida arancelaria 87169090

Soporte: serie LWG

- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
- cojinete rígido de bolas en la cabeza giratoria, recubierto y sellado por ambos lados
- platina atornillable de acero zincada, pasivada color azul (libre de Cr6)
- color gris plata RAL 7001
- diseño moderno de forma elegante

Rueda: serie TPA

- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata RAL 7001

Otras propiedades:

- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados

Datos técnicos:

∅ de rueda (D)	☉	125 mm
Ancho de rueda	⊥	32 mm
Capacidad de carga a 3 km/h	⊞	110 kg
Capacidad de carga (estática)	⊞	275 kg
Tipo de rodamiento	☉	casquillo liso
Altura total (H)	∅	163 mm
Dimensión de platina	⊞	90 x 66 mm
Distancia entre taladros	⊞	75 x 45 / 61 x 51 mm
∅ taladro	⊞	8.5 mm
Voladizo (F)	☉	40 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario	⊞	0.6 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✗
Antiestático	⊞	✗
Conductoras de electricidad	⊞	✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas	⊞	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗



Dureza de banda de rodadura

■ ■ ■ ■ □ □ 85 Shore A

Resistencia a la rodadura


■ ■ ■ ■ ■ □ muy buena

Resistencia al desgaste


■ ■ ■ □ □ □ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha

■ ■ ■ ■ □ □ buena

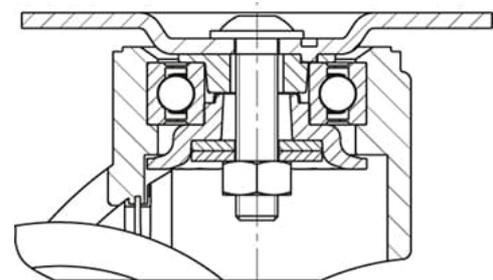

Apropiado para autoclaves	×
Apto para lavadoras	×

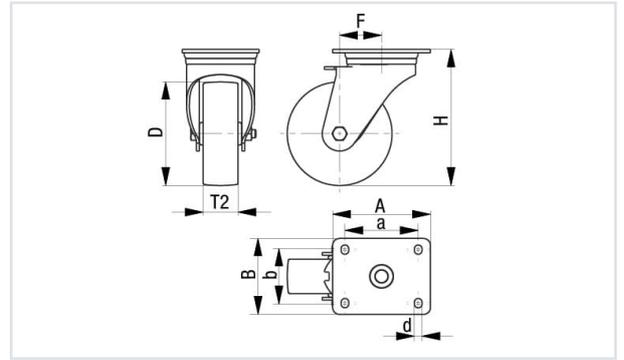

Referencias de productos

