Blickle®

Ruedas para contenedores

we innovate mobility

Los tres pilares del movimiento de contenedores:

ESTABILIDAD. FIABILIDAD. RESISTENCIA.

Muchos sectores se enfrentan al reto de mover contenedores de forma eficiente, segura y flexible. La elección de las ruedas de transporte adecuadas es fundamental. Estas no solo deben soportar cargas extremas, sino también cumplir los requisitos específicos de las diferentes áreas de aplicación:

Soporte estable: el contenedor debe descansar de forma segura y casi sin holgura sobre las ruedas para garantizar un manejo preciso y fiable.

Construcción compacta: la reducida altura de construcción de las ruedas permite maniobrar sin problemas a través de puertas bajas o en espacios reducidos.

Gran capacidad de carga: a pesar del espacio limitado, las ruedas deben soportar cargas elevadas de forma fiable.

Freno seguro: para evitar que el contenedor se desplace de forma incontrolada , las ruedas deben fijarlo de forma segura con los frenos accionados, incluso con cargas pesadas.

Diseño ergonómico: a pesar de su robusta construcción, las ruedas deben estar diseñadas de tal manera que permitan un montaje ergonómico y sin esfuerzo.

Estos requisitos demuestran lo importante que es una construcción bien pensada para un transporte de contenedores seguro y eficiente.

Juego mínimo entre la rueda y la esquina del contenedor gracias a la palanca de ajuste adicional

Fácil bloqueo mediante giro de una maneta (Twistlock)

Posibilidad de levantar fácilmente la rueda con una carretilla elevadora

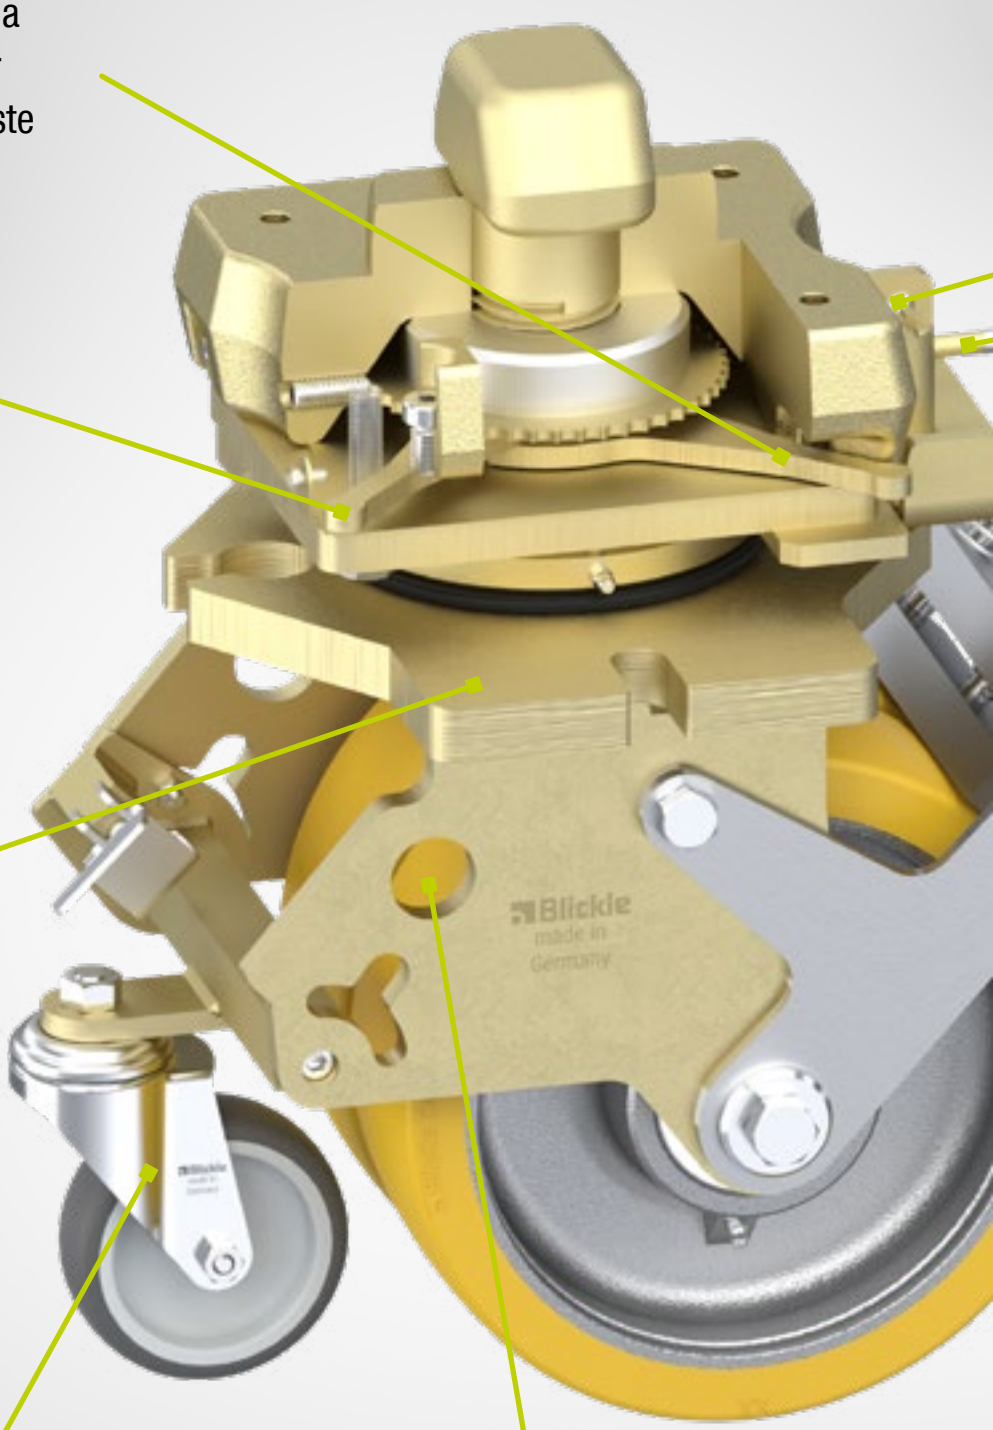

Rueda de apoyo para desplazar fácilmente el rodillo contenedor

Agujero pasante para barra metálica para facilitar el giro de la rueda en el sitio

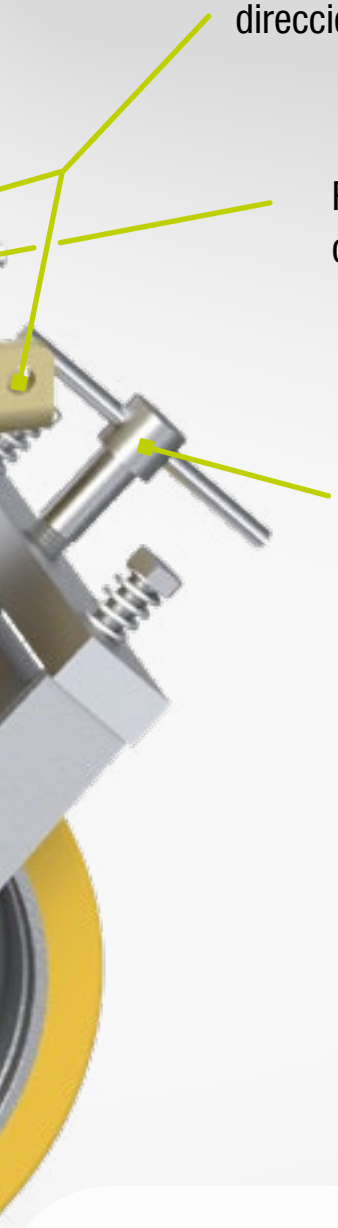

Conexión para barra de dirección

Freno direccional de 4 posiciones

Elevada fuerza de sujeción gracias al freno de rueda manual

De un vistazo

- Para contenedores con un peso total de hasta 16 000 kg
- Adecuado para esquinas de contenedor ISO 1161
- Bloqueo rápido, sin herramientas y con juego reducido
- Robusta construcción de acero soldado

Funcionamiento del bloqueo

Palanca abierta; la rueda se introduce en la esquina del contenedor

Cerrar la palanca de bloqueo

Accionar la palanca de ajuste para minimizar el juego

Nuestra respuesta a los complejos desafíos:

LAS NUEVAS RUEDAS DE CONTENEDOR CON TWISTLOCK

Serie LSC-GB

Ruedas para contenedores de acero soldado para carga pesada con Twistlock, cabeza giratoria en versión pesada, rueda con banda de rodadura de poliuretano Blickle Besthane®

4 000 kg / juego *

Soporte: serie LSC
Soporte giratorio:
- construcción de acero soldado especialmente robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre de Cr6
- cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza giratoria
- vástago central soldado, muy estable, atornillado y fijado
- protegido contra agua salpicada y polvo
- engrasador
- con Twistlock, compatible con las esquinas de contenedor ISO 1161

Rueda: serie GB
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A, color marrón, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: fundición gris robusta, con engrasador, lacado, color plata

Blickle Besthane®



Ruedas giratorias	Ruedas giratorias con freno «stop-top»	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Cap. de carga dinámica [kg]	Cap. de carga estática [kg]	Cap. de carga juego (4 ruedas) * [kg]	Cap. de carga juego (4 ruedas) ** [kg]	Tipo de rodamiento	Altura de montaje [mm]	Tipo de montaje	Voladizo [mm]
LSC-GB 150x80K-RI4	**LSC-GB 150x80K-ST-RI4**	150	80	1 200	2 160	4 000	2 500	a bolas	267	Twistlock	65

* Suelo industrial liso y plano
** Área exterior

Variantes / accesorios

	barra de dirección	soluciones especiales
Referencia-anexo	**LSDC-STEERING BAR**	
Disponibles en	todas	sobre pedido

Serie LSDC-GTH

Ruedas dobles para contenedores de acero soldado para carga pesada con Twistlock, cabeza giratoria en versión pesada, ruedas con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®

8 000–16 000 kg / juego *

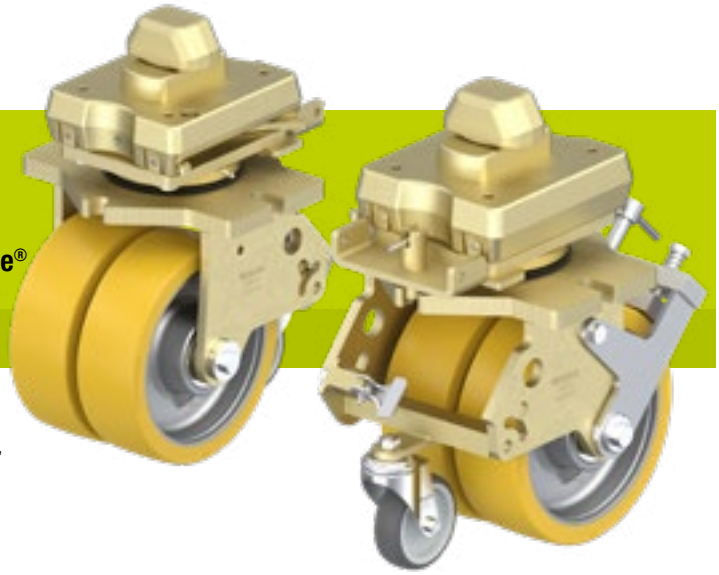

Soporte: serie LSDC
Soporte giratorio:
- construcción de acero soldado especialmente robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre de Cr6
- cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza giratoria
- vástago central soldado, muy estable, atornillado y fijado
- protegido contra agua salpicada y polvo
- engrasador
- con Twistlock, compatible con las esquinas de contenedor ISO 1161

Rueda: serie GTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color amarillo, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: fundición gris robusta, con engrasador, lacado, color plata

Blickle Extrathane®



Ruedas giratorias	Ruedas giratorias con freno de rueda «Radstop»	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Cap. de carga dinámica [kg]	Cap. de carga estática [kg]	Cap. de carga juego (4 ruedas) * [kg]	Cap. de carga juego (4 ruedas) ** [kg]	Tipo de roda-miento	Altura de montaje [mm]	Tipo de montaje	Voladizo [mm]
LSDC-GTH 250x60K-RI4-SU	**LSDC-GTH 250x60K-RAH-RI4-SU**	250	2 x 60	2 700	4 860	8 000	5 500	a bolas	405	Twistlock	50
LSDC-GTH 250x80K-RI4-SU-02	**LSDC-GTH 250x80K-RAH-RI4-SU-02**	250	2 x 80	3 700	6 660	12 000	7 500	a bolas	405	Twistlock	50
LSDC-GTH 250x90K-RI4-SU-01	**LSDC-GTH 250x90K-RAH-RI4-SU-01**	250	2 x 90	5 000	9 000	14 000	8 500	a bolas	405	Twistlock	50
LSDC-GTH 250x90K-RI4-SU-02	**LSDC-GTH 250x90K-RAH-RI4-SU-02**	250	2 x 90	5 000	9 000	16 000	10 000	a bolas	435	Twistlock	50

* Suelo industrial liso y plano
** Área exterior

Variantes / accesorios

	barra de dirección	soluciones especiales
Referencia-anexo	**LSDC-STEERING BAR**	
Disponibles en	todas	sobre pedido

NUESTRO UNIVERSO DE CARGAS PESADAS

La enorme variedad de más de 30 000 productos estándar permite encontrar la solución óptima a casi cualquier desafío. Todos los productos se caracterizan por lo que habitualmente distingue a Blickle: alta calidad, ausencia de mantenimiento, larga duración y disponibilidad inmediata.

Así, disponemos también de soluciones singulares para cargas pesadas que sientan nuevas bases en cuanto a rendimiento, durabilidad y precisión. Sea cual sea su caso, aquí encontrará lo más adecuado para sus requisitos. Si no encuentra lo que busca en nuestro enorme programa estándar, podemos diseñarle un producto a medida: la personalización es uno de nuestros fuertes. **No en vano, nuestro lema es la «satisfacción del cliente».**

¿Desea información más detallada? Solo tiene que escanear el código QR para sumergirse en el mundo de las innovaciones Blickle.

Competencia. Innovación. Experiencia.

PONEMOS EL MUNDO EN MOVIMIENTO.

Desde 1953 producimos ruedas de alta calidad y hoy en día somos el fabricante líder a nivel mundial. El nombre Blickle es sinónimo de calidad sin concesiones, alta disponibilidad, rendimiento de entrega y fiabilidad. Operamos a nivel internacional y somos conocidos en todo el mundo por nuestras ruedas de primera clase, duraderos y libres de mantenimiento «Made in Germany».

Nos mantenemos fieles a nuestras raíces: nuestra sede de la empresa en la población suaba de Rosenfeld es y seguirá siendo el corazón de la empresa. Como empresa familiar, damos mucha importancia a la continuidad: con la Dra. Sarah Blickle-Fenner y David Blickle, ya es la tercera generación la que está comprometida con la empresa.

El catálogo general Blickle G16: más de 30 000 ruedas en más de 600 páginas.

De un vistazo

www.blickle.com

Descarga CAD
Descargue archivos CAD gratuitos directamente.

Tienda online de Blickle
Regístrese en la tienda online de Blickle y haga su pedido cómodamente en línea.

Buscador de productos
Encuentre de forma rápida y sencilla el producto adecuado para sus necesidades.

Catálogo G16 online
Hojee nuestro extenso catálogo general G16 online.